Haier

CENNIK PRODUKTÓW 2026

SYSTEMY KLIMATYZACJI

POMPY CIEPŁA

ELEKTRYCZNE PODGRZEWACZE WODY

AKTUALIZACJA 24.08.2026 R.

MARKA NR 1
JAKOŚĆ, KTÓREJ MOŻESZ ZAUFAĆ

Marka NR 1 na świecie!
HAIER AC został wyróżniony certyfikatami Euromonitor potwierdzającymi pozycję marki na światowych rynkach.

Euromonitor to międzynarodowa niezależna organizacja, która od blisko 50 lat prowadzi cenione badania na rynku. Istotą tej działalności jest przygotowywanie raportów dotyczących tysięcy produktów i usług na świecie. Haier został **liderem pod względem ilości urządzeń podłączonych i sterowanych zdalnie.**



NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA MARKA KLIMATYZATORÓW Z ŁĄCZNOŚCIĄ WI-FI I BLUETOOTH

(źródło: Euromonitor International Limited, 2024)



MARKA NR 1 W KATEGORII SELF CLEAN NA ŚWIECIE, POD WZGLĘDEM WOLUMENU SPRZEDAŻY DETALICZNEJ



MARKA NR 1 WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH CHIŃSKICH KORPORACJI Z WŁASNĄ MARKĄ KLIMATYZATORÓW POD WZGLĘDEM WIELKOŚCI SPRZEDAŻY NA RYNKU GLOBALNYM

EUROMONITOR INTERNATIONAL

MARKA NR 1 NA ŚWIECIE

Marka HAIER nieustannie od 16 lat (2008-2024) utrzymuje pozycję nr 1 wśród marek produkujących urządzenia AGD na całym świecie
[źródło: Euromonitor]

GLOBAL No.1 CONNECTED Air Conditioner Brand

MARKA NR 1 SPOŚRÓD INTELIGENTNYCH KLIMATYZATORÓW

Haier jest marką NR 1 na świecie pod względem inteligentnych klimatyzatorów w 2024 roku (na podstawie badań z 2025 r. – luty)
[źródło: Euromonitor]

FORTUNE 500

FORTUNE GLOBAL 500

W 2024 r. marka Haier znalazła się na liście Fortune Global 500 za siłę i rozwój wśród inteligentnych rozwiązań oraz zaawansowane procesy produkcyjne.

FORTUNE WORLD'S MOST ADMIRED COMPANIES

HAIER – FORTUNE'S MOST ADMIRED COMPANY

Haier – jedyna firma z branży AGD wyróżniona tytułem „World's Most Admired Companies" magazynu Fortune.
[2023]

BRANDZ™

TOP 100 – NAJCENNIEJSZE MARKI NA ŚWIECIE

Haier – jedyna na świecie marka oferująca spójny ekosystem połączonych rozwiązań, obecna na prestiżowej liście przez 6 kolejnych lat.
[2025]

BCG

TOP 100 GLOBAL CHALLENGERS

Haier został wyróżniony przez Boston Consulting Group jako jedna ze 100 najbardziej dynamicznie rozwijających się firm na świecie.
[2018]



DESIGN **B&W**

SPERSONALIZUJ SWOJĄ PRZESTRZEŃ!

Oferujemy klimatyzatory w kolorach białym i czarnym, dostępne w wersjach matowych lub z połyskiem. Dzięki temu z łatwością dopasujesz je do stylu swojej przestrzeni, łącząc estetykę z funkcjonalnością.

WIFI

STEROWANIE WI-FI

Mobilne aplikacje pozwalają łatwo zarządzać systemami klimatyzacji i pompami ciepła. Dzięki nim możesz zdalnie włączać i wyłączać urządzenia, ustalać harmonogramy czy monitorować ich efektywność. Codzienne sytuacje, które nam towarzyszą w życiu są dla nas inspiracją do tworzenia inteligentnych rozwiązań.

Systemy klimatyzacji	hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi	
Pompy ciepła	SmartLife - aplikacja do sterowania Wi-Fi	hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Download on the App Store

Google play





BARDZO CICHA PRACA

Ciesz się niezwykłą ciszą, najniżej do 15dB(A)!
Przeszkadza Ci głośna praca klimatyzatora?
Bardzo cicha praca klimatyzatorów Haier została osiągnięta dzięki zoptymalizowanym kanałom powietrza oraz poprzez zoptymalizowany wentylator.

MRV

STREFA PROJEKTANTA


URZĄDZENIA GRZEWCZO-CHŁODZĄCE DO DUŻYCH INWESTYCJI

Refsystem to spółka istniejąca na rynku od 2006 r. Jest Generalnym Dystrybutorem systemów klimatyzacyjnych i pomp ciepła Haier w Polsce. Od początku swojej działalności Refsystem stawia na zrozumienie potrzeb swoich Klientów jednocześnie oferując indywidualne podejście. Na dynamicznym rynku **HVAC&R** w Polsce oraz w Europie, firma Refsystem jest zaufanym dostawcą o stabilniej pozycji.

Poprzez te wszystkie lata rozwijania marki, Refsystem nieustannie inwestuje oraz rozszerza swoją ofertę produktową dostarczając najlepsze rozwiązania swoim Partnerom. Długa aktywność na rynku pozwoliła również na zbudowanie wysokiej i stabilnej pozycji, gwarantującej bezpieczeństwo naszym Partnerom i Klientom.



CHILLER
SUPER CLIMA
Jednostki zewnętrzne



CHILLER
KLIMAKONWEKTORY
Jednostki wewnętrzne



MRV
Jednostki zewnętrzne



MRV
Jednostki wewnętrzne



STEROWNIKI



ZESPÓŁ HAIER DO TWOJEJ DYSPOZYCJI
JAK WSPIERAMY PROJEKTANTÓW I DYSTRYBUTORÓW

- DOBÓR URZĄDZEŃ
- AUDYTY PROJEKTOWE
- SZKOLENIA TECHNICZNE
- WSPARCIE W PRZETARGACH

PRZEJDŹ DO STREFY PROJEKTANTA

Refsystem to nie tylko długoletnia tradycja, ale również śmiałe patrzenie w przyszłość. Bacznie obserwujemy rynek i dynamicznie dostosowujemy się do wszystkich wyzwań, które stawia nam rzeczywistość. Postawiliśmy m.in. na **silną i nowoczesną logistykę**. Produkty są sprawnie dystrybuowane po całej Polsce (i nie tylko). Wielką rolę odgrywa w tym także **system magazynowania**. Jego najnowszy element stanowi ogromna baza w Swarożynie. Obiekt został w pełni dostosowywany do szybkiego, sprawnego i bezpiecznego przyjmowania i odbierania towarów oraz reagowania na potrzeby naszych Klientów.

Przykładamy ogromną uwagę do budowania relacji z naszymi Klientami. Większość z nich jest z nami od wielu lat i może potwierdzić pełen profesjonalizm, ale również przyjacielskie stosunki w relacjach biznesowych.
Co bardzo ważne – zapewniamy pełną opiekę sprzedażową oraz posprzedażową (serwis).

KOMPLEKSOWY DOBÓR URZĄDZEŃ ZA POMOCĄ **PROGRAMU DOBOROWEGO HAIER**

DOSTĘPNY U SPECJALISTÓW HAIER: HAIER@HAIER-AC.PL









KLIMATYZATORY ŚCIENNE **SPLIT**



JADE Plus [DELIKATNY BIAŁY POŁYSK]
KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

IFD Self Purify/ Filtr IFD | Self Clean | WIFI Sterowanie Wi-Fi | 56°C Sterylizacja | Self Hygiene | Czujnik ECO

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AS25S2SJ1FA-3** **1U25MECFRA-3**	**AS35S2SJ1FA-3** **1U35MECFRA-3**	**AS50S2SJ1FA-3** **1U50S2SJ2FA-2***
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	2,6 (1,0-4,0)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	3,2 (1,1-5,4)	4,2 (1,3-5,8)	6,0 (1,4-6,9)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A+++	A+++/A+++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	923/215/320	923/215/320	1050/235/350
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	550	600	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	36/32/29/15	37/33/30/16	41/37/33/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	49	50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z jed. wew.	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	**AS25S2SJ1FA-3** HAI01748	**AS35S2SJ1FA-3** HAI01749	**AS50S2SJ1FA-3** HAI01750
Cena [PLN netto]	**3 380**	**3 780**	**4 680**
Model (j. zewnętrzna)	**1U25MECFRA-3** HAI01754	**1U35MECFRA-3** HAI01755	**1U50S2SJ2FA-2*** HAI02029
Cena [PLN netto]	**4 240**	**4 320**	**4 110**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	**7 620**	**8 100**	**8 790**

* Możliwość doboru agregatu NORDIC (z grzałką tacy ociekowej).





ARCTIC EXPERT Plus [WHITE MATT – BIAŁY MAT]
KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Grzanie przy -30°C | Grzałka tacy ociekowej (standard) | Sterylizacja UV-C PRO | Sterowanie Wi-Fi | Czujnik ECO | I FEEL

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AS25XCHHRA-NR** **1U25KEHFRA-NR**	**AS35XCHHRA-NR** **1U35KEHFRA-NR**
Grzałka tacy ociekowej	**TAK**	**TAK**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	2,6 (1,0-3,5)	3,5 (1,0-4,4)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	3,2 (1,0-7,4)	4,2 (1,3-7,9)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A+++	A+++/A+++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	895/236/313	895/236/313
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	820/305/643	820/305/643
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	750	810
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	42/32/24/18	43/33/24/18
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	49	50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z jed. wew.	YR-HJ	YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	**AS25XCHHRA-NR** HAI02032	**AS35XCHHRA-NR** HAI02033
Cena [PLN netto]	**2 020**	**2 110**
Model (j. zewnętrzna)	**1U25KEHFRA-NR** HAI02034	**1U35KEHFRA-NR** HAI02035
Cena [PLN netto]	**4 620**	**4 890**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	**6 640**	**7 000**



QUARTZ Plus [WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK]
KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Sterylizacja UV-C PLUS | Self Clean | Sterowanie Wi-Fi | 56°C Sterylizacja | Grzałka tacy ociekowej (standard) | I FEEL

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AS105PFAHRA** **1U105XEAFRA-H**
Grzałka tacy ociekowej	**TAK**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	9,5 (1,5-11,0)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	10,8 (1,4-11,0)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1310/285/370
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	950/370/815
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	1500/1300
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	50/47/43/38
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	10
Czynnik chłodniczy	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	**AS105PFAHRA** HAI03055
Cena [PLN netto]	**3 300**
Model (j. zewnętrzna)	**1U105XEAFRA-H** HAI03056
Cena [PLN netto]	**6 310**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	**9 610**



FLEXIS Plus / NORDIC FLEXIS Plus

[WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

UV Ray Sterylizacja UV-C

Self Clean

WIFI Sterowanie Wi-Fi

56°C 56°C Sterylizacja

Self Hygiene

Czujnik ECO

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AS25S2SF1FA-LW** **1U25S2SM1FA-2**	**AS25S2SF1FA-LW** **1U25MEHFRA-1**	**AS35S2SF1FA-LW** **1U35S2SM1FA-2**
Grzałka tacy ociekowej	**NIE**	**TAK**	**NIE**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	856/197/300
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	800/275/553
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	38/32/25/16	39/33/26/17
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	47	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z jed. wew.	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	**AS25S2SF1FA-LW** HAI01760	**AS25S2SF1FA-LW** HAI01760	**AS35S2SF1FA-LW** HAI01761
Cena [PLN netto]	**1 540**	**1 540**	**1 550**
Model (j. zewnętrzna)	**1U25S2SM1FA-2** HAI01771	**1U25MEHFRA-1** HAI02565	**1U35S2SM1FA-2** HAI01772
Cena [PLN netto]	**2 830**	**3 210**	**3 020**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	**4 370**	**4 750**	**4 570**

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AS35S2SF1FA-LW** **1U35MEHFRA-1**	**AS50S2SF1FA-LW** **1U50S2SJ2FA-2**	**AS50S2SF1FA-LW** **1U50KEFFRA-1**
Grzałka tacy ociekowej	**TAK**	**NIE**	**TAK**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)	6,0 (1,4-6,9)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A++/A++	A++/A++
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	999/225/323	999/225/323
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	820/305/643	820/305/642
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/33/26/17	45/41/37/28	45/41/37/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	50	50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z jed. wew.	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	**AS35S2SF1FA-LW** HAI01761	**AS50S2SF1FA-LW** HAI01762	**AS50S2SF1FA-LW** HAI01762
Cena [PLN netto]	**1 550**	**1 950**	**1 950**
Model (j. zewnętrzna)	**1U35MEHFRA-1** HAI01778	**1U50S2SJ2FA-2** HAI02029	**1U50KEFFRA-1** HAI02030
Cena [PLN netto]	**3 410**	**4 110**	**4 590**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	**4 960**	**6 060**	**6 540**

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).



FLEXIS Plus / NORDIC FLEXIS Plus

[WHITE MATT – BIAŁY MAT]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

UV Ray Sterylizacja UV-C

Self Clean

WIFI Sterowanie Wi-Fi

56°C 56°C Sterylizacja

Self Hygiene

Czujnik ECO

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AS25S2SF1FA-WH** **1U25S2SM1FA-2**	**AS25S2SF1FA-WH** **1U25MEHFRA-1**	**AS35S2SF1FA-WH** **1U35S2SM1FA-2**	**AS35S2SF1FA-WH** **1U35MEHFRA-1**
Grzałka tacy ociekowej	**NIE**	**TAK**	**NIE**	**TAK**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	3,5 (1,0-4,0)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	4,2 (1,0-5,2)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	856/197/300	856/197/300
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	800/275/553	800/275/553
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	38/32/25/16	39/33/26/17	39/33/26/17
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	47	48	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z jed. wew.	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	**AS25S2SF1FA-WH** HAI01368	**AS25S2SF1FA-WH** HAI01368	**AS35S2SF1FA-WH** HAI01369	**AS35S2SF1FA-WH** HAI01369
Cena [PLN netto]	**1 540**	**1 540**	**1 550**	**1 550**
Model (j. zewnętrzna)	**1U25S2SM1FA-2** HAI01771	**1U25MEHFRA-1** HAI02565	**1U35S2SM1FA-2** HAI01772	**1U35MEHFRA-1** HAI01778
Cena [PLN netto]	**2 830**	**3 210**	**3 020**	**3 410**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	**4 370**	**4 750**	**4 570**	**4 960**

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AS50S2SF1FA-WH** **1U50S2SJ2FA-2**	**AS50S2SF1FA-WH** **1U50KEFFRA-1**	**AS71S2SF1FA-WH** **1U71S2SR3FA**	**AS71S2SF1FA-WH** **1U71S2SR3FA-H**
Grzałka tacy ociekowej	**NIE**	**TAK**	**NIE**	**TAK**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	5,2 (1,4-6,0)	5,2 (1,4-6,0)	7,0 (2,2-7,5)	7,0 (2,2-7,5)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	6,0 (1,4-6,9)	6,0 (1,4-6,9)	8,0 (2,4-8,5)	8,0 (2,4-8,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A++	A++/A++	A++/A+	A++/A+
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	999/225/323	999/225/323	1115/235/343	1115/235/343
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	820/305/643	820/305/642	890/340/700	890/340/700
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	45/41/37/28	45/41/37/28	47/43/37/33	47/43/37/33
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	50	50	54	54
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z jed. wew.	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	**AS50S2SF1FA-WH** HAI01370	**AS50S2SF1FA-WH** HAI01370	**AS71S2SF1FA-WH** HAI01371	**AS71S2SF1FA-WH** HAI01371
Cena [PLN netto]	**1 950**	**1 950**	**2 450**	**2 450**
Model (j. zewnętrzna)	**1U50S2SJ2FA-2** HAI02029	**1U50KEFFRA-1** HAI02030	**1U71S2SR3FA** HAI02587	**1U71S2SR3FA-H** HAI03035
Cena [PLN netto]	**4 110**	**4 590**	**4 370**	**5 050**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	**6 060**	**6 540**	**6 820**	**7 500**

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).



FLEXIS Plus / NORDIC FLEXIS Plus

[BLACK MATT – CZARNY MAT]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

UV Ray Sterylizacja UV-C

Self Clean

WIFI Sterowanie Wi-Fi

56°C 56°C Sterylizacja

Self Hygiene

Czujnik ECO

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AS25S2SF1FA-BH** **1U25S2SM1FA-2**	**AS25S2SF1FA-BH** **1U25MEHFRA-1**	**AS35S2SF1FA-BH** **1U35S2SM1FA-2**	**AS35S2SF1FA-BH** **1U35MEHFRA-1**
Grzałka tacy ociekowej	**NIE**	**TAK**	**NIE**	**TAK**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	3,5 (1,0-4,0)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	4,2 (1,0-5,2)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	856/197/300	856/197/300
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	800/275/553	800/275/553
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	38/32/25/16	39/33/26/17	39/33/26/17
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	47	48	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z jed. wew.	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	**AS25S2SF1FA-BH** HAI01364	**AS25S2SF1FA-BH** HAI01364	**AS35S2SF1FA-BH** HAI01365	**AS35S2SF1FA-BH** HAI01365
Cena [PLN netto]	**1 580**	**1 580**	**1 600**	**1 600**
Model (j. zewnętrzna)	**1U25S2SM1FA-2** HAI01771	**1U25MEHFRA-1** HAI02565	**1U35S2SM1FA-2** HAI01772	**1U35MEHFRA-1** HAI01778
Cena [PLN netto]	**2 830**	**3 210**	**3 020**	**3 410**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	**4 410**	**4 790**	**4 620**	**5 010**

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AS50S2SF1FA-BH** **1U50S2SJ2FA-2**	**AS50S2SF1FA-BH** **1U50KEFFRA-1**	**AS71S2SF1FA-BH** **1U71S2SR3FA**	**AS71S2SF1FA-BH** **1U71S2SR3FA-H**
Grzałka tacy ociekowej	**NIE**	**TAK**	**NIE**	**TAK**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	5,2 (1,4-6,0)	5,2 (1,4-6,0)	7,0 (2,2-7,5)	7,0 (2,2-7,5)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	6,0 (1,4-6,9)	6,0 (1,4-6,9)	8,0 (2,4-8,5)	8,0 (2,4-8,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A++	A++/A++	A++/A+	A++/A+
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	999/225/323	999/225/323	1115/235/343	1115/235/343
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	820/305/643	820/305/642	890/340/700	890/340/700
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	45/41/37/28	45/41/37/28	47/43/37/33	47/43/37/33
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	50	50	54	54
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z jed. wew.	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	**AS50S2SF1FA-BH** HAI01366	**AS50S2SF1FA-BH** HAI01366	**AS71S2SF1FA-BH** HAI01367	**AS71S2SF1FA-BH** HAI01367
Cena [PLN netto]	**2 050**	**2 050**	**2 550**	**2 550**
Model (j. zewnętrzna)	**1U50S2SJ2FA-2** HAI02029	**1U50KEFFRA-1** HAI02030	**1U71S2SR3FA** HAI02587	**1U71S2SR3FA-H** HAI03035
Cena [PLN netto]	**4 110**	**4 590**	**4 370**	**5 050**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	**6 160**	**6 640**	**6 920**	**7 600**

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).



FLEXIS Plus / NORDIC FLEXIS Plus

[SILVER SHINE – SREBRNY POŁYSK]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

UV Ray Sterylizacja UV-C

Self Clean

WIFI Sterowanie Wi-Fi

56°C 56°C Sterylizacja

Self Hygiene

Czujnik ECO

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AS25S2SF1FA-S** **1U25S2SM1FA-2**	**AS25S2SF1FA-S** **1U25MEHFRA-1**	**AS35S2SF1FA-S** **1U35S2SM1FA-2**	**AS35S2SF1FA-S** **1U35MEHFRA-1**
Grzałka tacy ociekowej	**NIE**	**TAK**	**NIE**	**TAK**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	3,5 (1,0-4,0)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	4,2 (1,0-5,2)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	856/197/300	856/197/300
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	800/275/553	800/275/553
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	38/32/25/16	39/33/26/17	39/33/26/17
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	47	48	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z jed. wew.	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	**AS25S2SF1FA-S** HAI01372	**AS25S2SF1FA-S** HAI01372	**AS35S2SF1FA-S** HAI01373	**AS35S2SF1FA-S** HAI01373
Cena [PLN netto]	**1 630**	**1 630**	**1 640**	**1 640**
Model (j. zewnętrzna)	**1U25S2SM1FA-2** HAI01771	**1U25MEHFRA-1** HAI02565	**1U35S2SM1FA-2** HAI01772	**1U35MEHFRA-1** HAI01778
Cena [PLN netto]	**2 830**	**3 210**	**3 020**	**3 410**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	**4 460**	**4 840**	**4 660**	**5 050**

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).





EXPERT Plus / NORDIC EXPERT Plus

[WHITE MATT – BIAŁY MAT]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Sterylizacja UV-C PRO | Self Clean | Łatwy demontaż i czyszczenie | Sterowanie Wi-Fi | Czujnik ECO | I FEEL

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AS25XCAHRA** **1U25S2SM1FA-2**	**AS25XCAHRA** **1U25MEHFRA-1**	**AS35XCAHRA** **1U35S2SM1FA-2**
Grzałka tacy ociekowej	**NIE**	**TAK**	**NIE**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	2,8 (0,8-3,2)	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	895/236/313	895/236/313	895/236/313
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	800/275/553
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/32/25/16	39/32/25/16	40/33/26/17
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	47	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z jed. wew.	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	**AS25XCAHRA** HAI01757	**AS25XCAHRA** HAI01757	**AS35XCAHRA** HAI01758
Cena [PLN netto]	**1 970**	**1 970**	**2 000**
Model (j. zewnętrzna)	**1U25S2SM1FA-2** HAI01771	**1U25MEHFRA-1** HAI02565	**1U35S2SM1FA-2** HAI01772
Cena [PLN netto]	**2 830**	**3 210**	**3 020**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	**4 800**	**5 180**	**5 020**

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AS35XCAHRA** **1U35MEHFRA-1**	**AS50XCAHRA** **1U50S2SJ2FA-2**	**AS50XCAHRA** **1U50KEFFRA-1**
Grzałka tacy ociekowej	**TAK**	**NIE**	**TAK**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	3,5 (1,0-4,0)	5,0 (1,4-5,5)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)	6,0 (1,4-6,9)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A++/A++	A++/A++
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	895/236/313	895/236/313	895/236/313
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	820/305/643	820/305/642
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	40/33/26/17	45/41/37/29	45/41/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	50	50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z jed. wew.	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	**AS35XCAHRA** HAI01758	**AS50XCAHRA** HAI01759	**AS50XCAHRA** HAI01759
Cena [PLN netto]	**2 000**	**2 460**	**2 460**
Model (j. zewnętrzna)	**1U35MEHFRA-1** HAI01778	**1U50S2SJ2FA-2** HAI02029	**1U50KEFFRA-1** HAI02030
Cena [PLN netto]	**3 410**	**4 110**	**4 590**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	**5 410**	**6 570**	**7 050**

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).



EXPERT Plus / NORDIC EXPERT Plus

[BLACK MATT – CZARNY MAT]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Sterylizacja UV-C PRO | Self Clean | Łatwy demontaż i czyszczenie | Sterowanie Wi-Fi | Czujnik ECO | I FEEL

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AS25XCAHRA-MB** **1U25S2SM1FA-2**	**AS25XCAHRA-MB** **1U25MEHFRA-1**	**AS35XCAHRA-MB** **1U35S2SM1FA-2**
Grzałka tacy ociekowej	**NIE**	**TAK**	**NIE**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	2,8 (0,8-3,2)	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	895/236/313	895/236/313	895/236/313
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	800/275/553
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/32/25/16	39/32/25/16	40/33/26/17
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	47	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z jed. wew.	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	**AS25XCAHRA-MB** HAI02546	**AS25XCAHRA-MB** HAI02546	**AS35XCAHRA-MB** HAI02547
Cena [PLN netto]	**2 100**	**2 100**	**2 150**
Model (j. zewnętrzna)	**1U25S2SM1FA-2** HAI01771	**1U25MEHFRA-1** HAI02565	**1U35S2SM1FA-2** HAI01772
Cena [PLN netto]	**2 830**	**3 210**	**3 020**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	**4 930**	**5 310**	**5 170**

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AS35XCAHRA-MB** **1U35MEHFRA-1**	**AS50XCAHRA-MB** **1U50S2SJ2FA-2**	**AS50XCAHRA-MB** **1U50KEFFRA-1**
Grzałka tacy ociekowej	**TAK**	**NIE**	**TAK**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	3,5 (1,0-4,0)	5,0 (1,4-5,5)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)	6,0 (1,4-6,9)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A++/A++	A++/A++
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	895/236/313	895/236/313	895/236/313
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	820/305/643	820/305/642
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	40/33/26/17	45/41/37/29	45/41/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	50	50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z jed. wew.	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	**AS35XCAHRA-MB** HAI02547	**AS50XCAHRA-MB** HAI02548	**AS50XCAHRA-MB** HAI02548
Cena [PLN netto]	**2 150**	**2 650**	**2 650**
Model (j. zewnętrzna)	**1U35MEHFRA-1** HAI01778	**1U50S2SJ2FA-2** HAI02029	**1U50KEFFRA-1** HAI02030
Cena [PLN netto]	**3 410**	**4 110**	**4 590**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	**5 560**	**6 760**	**7 240**

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).



SERENE Plus [WHITE MATT – BIAŁY MAT]
KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Sterylizacja UV-C PLUS | Self Clean | Sterowanie Wi-Fi | Grzałka tacy ociekowej (standard) | IFEEL | Przepływ powietrza 3D

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AS25SBBHRA-MW** **1U25DEBFRA-SH**	**AS35SBBHRA-MW** **1U35DEBFRA-SH**	**AS50SDBHRA-MW** **1U50KEBFRA-SH**	**AS71SEPHRA-MW** **1U71WEPFRA-SH**
Grzałka tacy ociekowej	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	2,6 (0,8-3,4)	3,5 (0,8-3,8)	5,3 (2,0-6,3)	7,1 (2,1-8,0)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	3,0 (0,7-3,7)	3,7 (0,7-4,0)	5,9 (1,35-6,8)	7,4 (1,5-8,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	812/203/296	812/203/296	983/221/322	1119/246/349
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	753/275/549	753/275/549	820/306/642	890/340/705
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	610/500	630/550	800/830	1060/910
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/33/27/19	39/34/28/20	44/40/35/28	47/45/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	49	51	55	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HJ (BIAŁY)	YR-HJ (BIAŁY)	YR-HJ (BIAŁY)	YR-HJ (BIAŁY)
Model (j. wewnętrzna)	**AS25SBBHRA-MW** HAI02553	**AS35SBBHRA-MW** HAI02554	**AS50SDBHRA-MW** HAI02555	**AS71SEPHRA-MW** HAI02556
Cena [PLN netto]	**1 100**	**1 130**	**1 820**	**2 080**
Model (j. zewnętrzna)	**1U25DEBFRA-SH** HAI02561	**1U35DEBFRA-SH** HAI02562	**1U50KEBFRA-SH** HAI02563	**1U71WEPFRA-SH** HAI02564
Cena [PLN netto]	**2 270**	**2 360**	**3 360**	**4 460**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	**3 370**	**3 490**	**5 180**	**6 540**




SERENE Plus [BLACK MATT – CZARNY MAT]
KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Sterylizacja UV-C PLUS | Self Clean | Sterowanie Wi-Fi | Grzałka tacy ociekowej (standard) | IFEEL | Przepływ powietrza 3D

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AS25SBBHRA-MB** **1U25DEBFRA-SH**	**AS35SBBHRA-MB** **1U35DEBFRA-SH**	**AS50SDBHRA-MB** **1U50KEBFRA-SH**	**AS71SEPHRA-MB** **1U71WEPFRA-SH**
Grzałka tacy ociekowej	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	2,6 (0,8-3,4)	3,5 (0,8-3,8)	5,3 (2,0-6,3)	7,1 (2,1-8,0)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	3,0 (0,7-3,7)	3,7 (0,7-4,0)	5,9 (1,35-6,8)	7,4 (1,5-8,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	812/203/296	812/203/296	983/221/322	1119/246/349
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	753/275/549	753/275/549	820/306/642	890/340/705
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	610/500	630/550	800/830	1060/910
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/33/27/19	39/34/28/20	44/40/35/28	47/45/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	49	51	55	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HJ (CZARNY)	YR-HJ (CZARNY)	YR-HJ (CZARNY)	YR-HJ (CZARNY)
Model (j. wewnętrzna)	**AS25SBBHRA-MB** HAI02557	**AS35SBBHRA-MB** HAI02558	**AS50SDBHRA-MB** HAI02559	**AS71SEPHRA-MB** HAI02560
Cena [PLN netto]	**1 380**	**1 410**	**2 070**	**2 350**
Model (j. zewnętrzna)	**1U25DEBFRA-SH** HAI02561	**1U35DEBFRA-SH** HAI02562	**1U50KEBFRA-SH** HAI02563	**1U71WEPFRA-SH** HAI02564
Cena [PLN netto]	**2 270**	**2 360**	**3 360**	**4 460**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	**3 650**	**3 770**	**5 430**	**6 810**




PEARL PREMIUM Plus [WHITE MATT – BIAŁY MAT]]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Sterylizacja UV-C PRO | Self Clean | Sterowanie Wi-Fi | Grzałka tacy ociekowej (standard) | I FEEL | Przepływ powietrza 3D

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AS25PBPHRA-PRE** **1U25YEPFRA-H**	**AS35PBPHRA-PRE** **1U35MEPFRA-H**	**AS50PDPHRA-PRE** **1U50KEPFRA-H**	**AS71PEPHRA-PRE** **1U71WEPFRA-H**
Grzałka tacy ociekowej	TAK	TAK	TAK	TAK
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	2,7 (0,8-3,6)	3,6 (0,8-4,0)	5,3 (2,0-6,3)	7,1 (2,1-8,0)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	3,1 (0,8-4,3)	3,9 (0,8-4,5)	5,8 (1,35-6,8)	7,4 (1,5-8,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	805/200/292	805/200/292	975/220/318	1105/240/335
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	700/245/544	800/280/553	820/306/642	890/340/705
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	610/550	670/670	930/980	1180/1140
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	37/32/28/18	38/33/29/18	44/40/35/28	47/45/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	49	51	55	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2
Model (j. wewnętrzna)	**AS25PBPHRA-PRE** HAI02347	**AS35PBPHRA-PRE** HAI02368	**AS50PDPHRA-PRE** HAI02350	**AS71PEPHRA-PRE** HAI02351
Cena [PLN netto]	**1 060**	**1 100**	**1 730**	**2 000**
Model (j. zewnętrzna)	**1U25YEPFRA-H** HAI02369	**1U35MEPFRA-H** HAI02348	**1U50KEPFRA-H** HAI02349	**1U71WEPFRA-H** HAI02370
Cena [PLN netto]	**2 140**	**2 240**	**3 110**	**4 400**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	**3 200**	**3 340**	**4 840**	**6 400**



PEARL NEO Plus [WHITE MATT – BIAŁY MAT]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Sterylizacja UV-C | Self Clean | Sterowanie Wi-Fi | Coanda Plus | I FEEL | Przepływ powietrza 3D

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AS25PBUHRA** **1U25YETFRA**	**AS35PBUHRA** **1U35YEUFRA**	**AS50PCTHRA** **1U50KETFRA**	**AS68PDTHRA** **1U68WETFRA**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	2,7 (0,7-3,4)	3,5 (0,6-3,8)	5,3 (1,3-6,0)	6,8 (2,0-8,0)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	2,9 (0,7-3,6)	3,9 (0,7-4,2)	5,5 (1,3-6,0)	6,8 (2,0-8,0)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	805/199/292	805/199/292	875/212/304	975/220/318
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	700/245/544	700/245/544	820/305/643	890/340/705
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	630/550	650/550	900	1200
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/28/18	38/33/29/19	44/40/35/28	47/45/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	50	51	53	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2
Model (j. wewnętrzna)	**AS25PBUHRA** HAI03058	**AS35PBUHRA** HAI03059	**AS50PCTHRA** HAI03060	**AS68PDTHRA** HAI03061
Cena [PLN netto]	**810**	**850**	**1 220**	**1 480**
Model (j. zewnętrzna)	**1U25YETFRA** HAI03062	**1U35YEUFRA** HAI03063	**1U50KETFRA** HAI03064	**1U68WETFRA** HAI03065
Cena [PLN netto]	**1 810**	**1 890**	**2 890**	**3 860**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	**2 620**	**2 740**	**4 110**	**5 340**



REVIVE Plus [WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK]
KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

I FEEL | Self Clean | WIFI Sterowanie Wi-Fi | Bardzo cicha praca | 3D Przepływ powietrza 3D | Coanda Coanda Plus

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AS25RBAHRA-PL** **1U25YESFRA-3**	**AS35RBAHRA-PL** **1U35YESFRA-4**	**AS50RCBHRA-PL** **1U50MERFRA-4**	**AS68RDAHRA-PL** **1U68MRAFRA-4**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	2,7 (0,7-3,4)	3,5 (0,8-3,8)	4,8 (1,30-5,40)	6,2 (1,3-7,4)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	2,9 (0,7-3,6)	3,9 (0,7-4,0)	4,8 (1,30-5,40)	6,3 (1,4-7,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	805/200/292	805/200/292	875/212/304	975/222/318
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	700/245/544	700/245/544	800/275/553	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	640/550	650/550	770/810	1100/1000
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/34/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28	47/45/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	49	50	54	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 -1/2	1/4 -1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	20/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2
Model (j. wewnętrzna)	**AS25RBAHRA-PL** HAI02296	**AS35RBAHRA-PL** HAI02297	**AS50RCBHRA-PL** HAI02298	**AS68RDAHRA-PL** HAI02299
Cena [PLN netto]	**660**	**690**	**1 000**	**1 260**
Model (j. zewnętrzna)	**1U25YESFRA-3** HAI02300	**1U35YESFRA-4** HAI02301	**1U50MERFRA-4** HAI02302	**1U68MRAFRA-4** HAI02303
Cena [PLN netto]	**1 450**	**1 530**	**2 270**	**3 140**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	**2 110**	**2 220**	**3 270**	**4 400**



REVIVE Plus [BLACK SHINE – CZARNY POŁYSK]*
KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

I FEEL | Self Clean | WIFI Sterowanie Wi-Fi | Bardzo cicha praca | 3D Przepływ powietrza 3D | Coanda Coanda Plus

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AS25RBAHRA-B** **1U25YESFRA-3**	**AS35RBAHRA-B** **1U35YESFRA-4**	**AS50RCBHRA-B** **1U50MERFRA-4**	**AS68RDAHRA-B** **1U68MRAFRA-4**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	2,7 (0,7-3,4)	3,5 (0,8-3,8)	4,8 (1,30-5,40)	6,2 (1,3-7,4)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	2,9 (0,7-3,6)	3,9 (0,7-4,0)	4,8 (1,30-5,40)	6,3 (1,4-7,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	805/200/292	805/200/292	875/212/304	975/222/318
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	700/245/544	700/245/544	800/275/553	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	640/550	650/550	770/810	1100/1000
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/34/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28	47/45/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	49	50	54	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 -1/2	1/4 -1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	20/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2
Model (j. wewnętrzna)	**AS25RBAHRA-B** HAI02549	**AS35RBAHRA-B** HAI02550	**AS50RCBHRA-B** HAI02551	**AS68RDAHRA-B** HAI02552
Cena [PLN netto]	**840**	**890**	**1 290**	**1 630**
Model (j. zewnętrzna)	**1U25YESFRA-3** HAI02300	**1U35YESFRA-4** HAI02301	**1U50MERFRA-4** HAI02302	**1U68MRAFRA-4** HAI02303
Cena [PLN netto]	**1 450**	**1 530**	**2 270**	**3 140**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	**2 290**	**2 420**	**3 560**	**4 770**

*Struktura obudowy zawiera delikatne, wyraźne drobinki, które widoczne są pod światło i stanowią unikalny detal wykończenia.

AKCESORIA DO **JEDNOSTEK ŚCIENNYCH SPLIT**

	Model	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
	**YR-E17A** HAI02514	Sterownik przewodowy - przy podłączeniu do klimatyzatora ściennego, **niezbędny jest konwerter WK-B.**	**300**
	**HW-BA101ABT** HAI01100	Sterownik przewodowy - przy podłączeniu do klimatyzatora ściennego, **niezbędny jest konwerter WK-B.**	**450**
	**WK-B** HAI00369	Moduł komunikacji sterownika przewodowego. **Niezbędny przy podłączeniu pilota przewodowego do klimatyzatora ściennego.**	**400**
	**YCJ-A002** HAI00316	Interfejs komunikacyjny Modbus RTU, praca naprzemienna dwóch systemów klimatyzacji Split, komunikacja klimatyzatora ze sterownikiem centralnym Haier.	**230**



SYSTEMY KOMERCYJNE **SPLIT**



CONSOLE
KLIMATYZATORY PRZYPODŁOGOWE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AF25S2SD1FA(H)** **1U25S2SM1FA-2**	**AF25S2SD1FA(H)** **1U25MEHFRA-1**	**AF35S2SD1FA(H)** **1U35S2SM1FA-2**
Grzałka tacy ociekowej	**NIE**	**TAK**	**NIE**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	2,5 (0,8-3,2)	2,5 (0,8-3,2)	3,4 (1,0-4,0)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	3,0 (0,8-3,8)	3,0 (0,8-3,8)	3,5 (1,0-4,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	700/210/600	700/210/600	700/210/600
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	800/275/553
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	40/32/25/20	40/32/25/20	42/34/26/21
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	47	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z jed. wew.	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01
Model (j. wewnętrzna)	**AF25S2SD1FA(H)** HAI02064	**AF25S2SD1FA(H)** HAI02064	**AF35S2SD1FA(H)** HAI02065
Cena [PLN netto]	**2 100**	**2 100**	**2 160**
Model (j. zewnętrzna)	**1U25S2SM1FA-2** HAI01771	**1U25MEHFRA-1** HAI02565	**1U35S2SM1FA-2** HAI01772
Cena [PLN netto]	**2 830**	**3 210**	**3 020**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	**4 930**	**5 310**	**5 180**

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AF35S2SD1FA(H)** **1U35MEHFRA-1**	**AF50S2SD1FA(H)** **1U50S2SJ2FA-2**	**AF50S2SD1FA(H)** **1U50KEFFRA-1**
Grzałka tacy ociekowej	**TAK**	**NIE**	**TAK**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	3,4 (1,0-4,0)	5,0 (1,8-5,2)	5,0 (1,8-5,2)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	3,5 (1,0-4,5)	5,4 (1,8-5,6)	5,4 (1,8-5,6)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	700/210/600	700/210/600	700/210/600
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	820/305/643	820/305/643
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	42/34/26/21	50/42/37/32	50/42/37/32
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	50	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 -1/2	1/4 -1/2
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z jed. wew.	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01
Model (j. wewnętrzna)	**AF35S2SD1FA(H)** HAI02065	**AF50S2SD1FA(H)** HAI02292	**AF50S2SD1FA(H)** HAI02292
Cena [PLN netto]	**2 160**	**2 380**	**2 380**
Model (j. zewnętrzna)	**1U35MEHFRA-1** HAI01778	**1U50S2SJ2FA-2** HAI02029	**1U50KEFFRA-1** HAI02030
Cena [PLN netto]	**3 410**	**4 110**	**4 590**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	**5 570**	**6 490**	**6 970**

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi oraz funkcję 56°C Steri Clean (Aplikacja hOn).
Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQS01.

AKCESORIA CONSOLE

Model	**Zastosowanie**	**Cena** [PLN netto]
 **HW-SA201ABK*** HAI02294	Sterownik przewodowy	**310**

* Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



CASSETTE

JEDNOSTKI KASETONOWE 1-stronny przepływ powietrza

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AB25S2SA1FA(H)** **1U25S2SM1FA-2**	**AB25S2SA1FA(H)** **1U25MEHFRA-1**	**AB35S2SA1FA(H)** **1U35S2SM1FA-2**	**AB35S2SA1FA(H)** **1U35MEHFRA-1**
Grzałka tacy ociekowej	**NIE**	**TAK**	**NIE**	**TAK**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	2,6 (0,7-4,3)	2,6 (0,7-4,3)	3,5 (1,0-4,3)	3,5 (1,0-4,3)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	3,2 (0,9-4,6)	3,2 (0,9-4,6)	4,0 (1,0-5,3)	4,0 (1,0-5,3)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	850/540/185	850/540/185	850/540/185	850/540/185
Wymiary maskownicy [mm]	1028/600/45	1028/600/45	1028/600/45	1028/600/45
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	800/275/553	800/275/553
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	43/40/37/34	43/40/37/34	45/42/39/36	45/42/39/36
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	47	48	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Model (j. wewnętrzna)	**AB25S2SA1FA(H)** HAI02286	**AB25S2SA1FA(H)** HAI02286	**AB35S2SA1FA(H)** HAI02287	**AB35S2SA1FA(H)** HAI02287
Cena [PLN netto]	**2 110**	**2 110**	**2 270**	**2 270**
Model (j. zewnętrzna)	**1U25S2SM1FA-2** HAI01771	**1U25MEHFRA-1** HAI02565	**1U35S2SM1FA-2** HAI01772	**1U35MEHFRA-1** HAI01778
Cena [PLN netto]	**2 830**	**3 210**	**3 020**	**3 410**
Model sterownika bezprzewodowego	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666
Cena [PLN netto]	**150**	**150**	**150**	**150**
Model maskownicy	**P1B-1028IB** HAI02290	**P1B-1028IB** HAI02290	**P1B-1028IB** HAI02290	**P1B-1028IB** HAI02290
Cena [PLN netto]	**480**	**480**	**480**	**480**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + maskownica + moduł Wi-Fi	**5 570**	**5 950**	**5 920**	**6 310**

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AB50S2SA1FA(H)** **1U50S2SJ2FA-2**	**AB50S2SA1FA(H)** **1U50KEFFRA-1**	**AB71S2SA1FA(H)** **1U71S2SR3FA**	**AB71S2SA1FA(H)** **1U71S2SR3FA-H**
Grzałka tacy ociekowej	**NIE**	**TAK**	**NIE**	**TAK**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	5,0 (1,8-5,8)	5,0 (1,8-5,8)	6,9 (2,0-7,3)	6,9 (2,0-7,3)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	5,5 (2,0-6,5)	5,5 (2,0-6,5)	7,6 (2,5-8,0)	7,6 (2,5-8,0)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A	A++/A
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1170/540/185	1170/540/185	1170/540/185	1170/540/185
Wymiary maskownicy [mm]	1348/600/45	1348/600/45	1348/600/45	1348/600/45
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	820/305/643	820/305/643	890/340/700	890/340/700
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	47/44/41/38	47/44/41/38	49/46/43/40	49/46/43/40
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	50	51	54	54
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Model (j. wewnętrzna)	**AB50S2SA1FA(H)** HAI02288	**AB50S2SA1FA(H)** HAI02288	**AB71S2SA1FA(H)** HAI02289	**AB71S2SA1FA(H)** HAI02289
Cena [PLN netto]	**2 400**	**2 400**	**2 640**	**2 640**
Model (j. zewnętrzna)	**1U50S2SJ2FA-2** HAI02029	**1U50KEFFRA-1** HAI02030	**1U71S2SR3FA** HAI02587	**1U71S2SR3FA-H** HAI03035
Cena [PLN netto]	**4 110**	**4 590**	**4 370**	**5 050**
Model sterownika bezprzewodowego	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666
Cena [PLN netto]	**150**	**150**	**150**	**150**
Model maskownicy	**P1B-1348IB** HAI02291	**P1B-1348IB** HAI02291	**P1B-1348IB** HAI02291	**P1B-1348IB** HAI02291
Cena [PLN netto]	**640**	**640**	**640**	**640**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + maskownica + moduł Wi-Fi	**7 300**	**7 780**	**7 800**	**8 480**

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

AKCESORIA CASSETTE O 1-STRONNYM PRZEPŁYWIE POWIETRZA

	Model	**Zastosowanie**	**Cena** [PLN netto]
	**HW-SA201ABK*** HAI02294	Sterownik przewodowy	**310**

* Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



CASSETTE Mini

JEDNOSTKI KASETONOWE

z maskownicą 620/620 mm,
4-stronny przepływ powietrza

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AB25S2SC2FA(H)** **1U25S2SM1FA-2**	**AB25S2SC2FA(H)** **1U25MEHFRA-1**	**AB35S2SC2FA(H)** **1U35S2SM1FA-2**
Grzałka tacy ociekowej	**NIE**	**TAK**	**NIE**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	2,5 (0,7-4,3)	2,5 (0,7-4,3)	3,5 (0,9-4,5)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	3,23 (0,9-4,6)	3,23 (0,9-4,6)	4,0 (1,0-4,8)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	570/570/260	570/570/260	570/570/260
Wymiary maskownicy [mm]	620/620/60	620/620/60	620/620/60
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	800/275/553
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	35/32/28/26	35/32/28/26	36/33/30/27
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	47	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Model (j. wewnętrzna)	**AB25S2SC2FA(H)** HAI02047	**AB25S2SC2FA(H)** HAI02047	**AB35S2SC2FA(H)** HAI02048
Cena [PLN netto]	**1 890**	**1 890**	**1 950**
Model (j. zewnętrzna)	**1U25S2SM1FA-2** HAI01771	**1U25MEHFRA-1** HAI02565	**1U35S2SM1FA-2** HAI01772
Cena [PLN netto]	**2 830**	**3 210**	**3 020**
Model sterownika bezprzewodowego	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666
Cena [PLN netto]	**150**	**150**	**150**
Model maskownicy	**PB-620KB** HAI00737	**PB-620KB** HAI00737	**PB-620KB** HAI00737
Cena [PLN netto]	**460**	**460**	**460**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + maskownica + moduł Wi-Fi	**5 330**	**5 710**	**5 580**

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AB35S2SC2FA(H)** **1U35MEHFRA-1**	**AB50S2SC2FA(H)** **1U50S2SJ2FA-2**	**AB50S2SC2FA(H)** **1U50KEFFRA-1**
Grzałka tacy ociekowej	**TAK**	**NIE**	**TAK**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	3,5 (0,9-4,5)	5,0 (1,8-5,8)	5,0 (1,8-5,8)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	4,0 (1,0-4,8)	5,5 (2,0-6,5)	5,5 (2,0-6,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A++/A+	A++/A+
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	570/570/260	570/570/260	570/570/260
Wymiary maskownicy [mm]	620/620/60	620/620/60	620/620/60
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	820/305/643	820/305/643
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	36/33/30/27	42/37/35/32	42/37/35/32
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	50	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Model (j. wewnętrzna)	**AB35S2SC2FA(H)** HAI02048	**AB50S2SC2FA(H)** HAI02049	**AB50S2SC2FA(H)** HAI02049
Cena [PLN netto]	**1 950**	**2 070**	**2 070**
Model (j. zewnętrzna)	**1U35MEHFRA-1** HAI01778	**1U50S2SJ2FA-2** HAI02029	**1U50KEFFRA-1** HAI02030
Cena [PLN netto]	**3 410**	**4 110**	**4 590**
Model sterownika bezprzewodowego	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666
Cena [PLN netto]	**150**	**150**	**150**
Model maskownicy	**PB-620KB** HAI00737	**PB-620KB** HAI00737	**PB-620KB** HAI00737
Cena [PLN netto]	**460**	**460**	**460**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + maskownica + moduł Wi-Fi	**5 970**	**6 790**	**7 270**

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

AKCESORIA CASSETTE MINI O 4-STRONNYM PRZEPŁYWIE POWIETRZA

Model	**Zastosowanie**	**Cena** [PLN netto]
 **HW-SA201ABK*** HAI02294	Sterownik przewodowy	**310**

*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.


PB-950QB(H)


PB-950QB(B)

CASSETTE
JEDNOSTKI KASETONOWE

z maskownicą 950/950 mm, obwodowy przepływ powietrza

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AB71S2SR1FA(H)** **1U71S2SR3FA**	**AB71S2SR1FA(H)** **1U71S2SR3FA-H**	**AB105S2SR1FA(H)** **1U105S2SQ1FA**	**AB105S2SR1FA(H)** **1U105S2SQ1FA-H**
Grzałka tacy ociekowej	**NIE**	**TAK**	**NIE**	**TAK**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	7,1 (2,0-8,2)	7,1 (2,0-8,2)	9,5 (2,5-10,0)	9,5 (2,5-10,0)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	7,9 (2,5-8,5)	7,9 (2,5-8,5)	10,5 (3,0-12,5)	10,5 (3,0-12,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	840/840/204	840/840/204	840/840/246	840/840/246
Wymiary maskownicy [mm]	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	890/340/700	890/340/700	950/370/815	950/370/815
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	42/40/38/35	42/40/38/35	45/42/38/34	45/42/38/34
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	54	54	54	54
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Model (j. wewnętrzna)	**AB71S2SR1FA(H)** HAI02581	**AB71S2SR1FA(H)** HAI02581	**AB105S2SR1FA(H)** HAI02582	**AB105S2SR1FA(H)** HAI02582
Cena [PLN netto]	**2 300**	**2 300**	**3 830**	**3 830**
Model (j. zewnętrzna)	**1U71S2SR3FA** HAI02587	**1U71S2SR3FA-H** HAI03035	**1U105S2SQ1FA** HAI02588	**1U105S2SQ1FA-H** HAI03039
Cena [PLN netto]	**4 370**	**5 050**	**6 080**	**6 840**
Model sterownika bezprzewodowego	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666
Cena [PLN netto]	**150**	**150**	**150**	**150**
Model maskownicy	**PB-950QB(H)** HAI02586	**PB-950QB(H)** HAI02586	**PB-950QB(H)** HAI02586	**PB-950QB(H)** HAI02586
Cena [PLN netto]	**700**	**700**	**700**	**700**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + maskownica + moduł Wi-Fi	**7 520**	**8 200**	**10 760**	**11 520**

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AB125S2SR1FA(H)** **1U125S2SN3FA**	**AB125S2SR1FA(H)** **1U125S2SN3FA-H**	**AB125S2SR1FA(H)** **1U125S2SN3FB**	**AB125S2SR1FA(H)** **1U125S2SN3FB-H**
Grzałka tacy ociekowej	**NIE**	**TAK**	**NIE**	**TAK**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	12,4 (3,0-13,0)	12,4 (3,0-13,0)	12,4 (3,0-13,0)	12,4 (3,0-13,0)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	13,5 (4,0-15,5)	13,5 (4,0-15,5)	13,5 (4,0-15,5)	13,5 (4,0-15,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	840/840/288	840/840/288	840/840/288	840/840/288
Wymiary maskownicy [mm]	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	950/370/965	950/370/965	950/370/965	950/370/965
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	47/44/38/34	47/44/38/34	49/47/44/38/34	49/47/44/38/34
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Model (j. wewnętrzna)	**AB125S2SR1FA(H)** HAI02583	**AB125S2SR1FA(H)** HAI02583	**AB125S2SR1FA(H)** HAI02583	**AB125S2SR1FA(H)** HAI02583
Cena [PLN netto]	**4 030**	**4 030**	**4 030**	**4 030**
Model (j. zewnętrzna)	**1U125S2SN3FA** HAI02589	**1U125S2SN3FA-H** HAI03037	**1U125S2SN3FB** HAI02590	**1U125S2SN3FB-H** HAI03038
Cena [PLN netto]	**7 200**	**8 110**	**7 600**	**8 550**
Model sterownika bezprzewodowego	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666
Cena [PLN netto]	**150**	**150**	**150**	**150**
Model maskownicy	**PB-950QB(H)** HAI02586	**PB-950QB(H)** HAI02586	**PB-950QB(H)** HAI02586	**PB-950QB(H)** HAI02586
Cena [PLN netto]	**700**	**700**	**700**	**700**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + maskownica + moduł Wi-Fi	**12 080**	**12 990**	**12 480**	**13 430**

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AB140S2SR1FA(H)** **1U140S2SN2FA**	**AB140S2SR1FA(H)** **1U140S2SN2FA-H**	**AB140S2SR1FA(H)** **1U140S2SN2FB**	**AB140S2SR1FA(H)** **1U140S2SN2FB-H**
Grzałka tacy ociekowej	**NIE**	**TAK**	**NIE**	**TAK**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	13,4 (3,5-14,0)	13,4 (3,5-14,0)	13,4 (3,5-14,0)	13,4 (3,5-14,0)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+/A+	A+/A+	A+/A+	A+/A+
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	840/840/288	840/840/288	840/840/288	840/840/288
Wymiary maskownicy [mm]	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	950/370/965	950/370/965	950/370/965	950/370/965
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	47/44/38/34	47/44/38/34	47/44/38/34	47/44/38/34
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Model (j. wewnętrzna)	**AB140S2SR1FA(H)** HAI02584	**AB140S2SR1FA(H)** HAI02584	**AB140S2SR1FA(H)** HAI02584	**AB140S2SR1FA(H)** HAI02584
Cena [PLN netto]	**4 370**	**4 370**	**4 370**	**4 370**
Model (j. zewnętrzna)	**1U140S2SN2FA** HAI02591	**1U140S2SN2FA-H** HAI03042	**1U140S2SN2FB** HAI02592	**1U140S2SN2FB-H** HAI03040
Cena [PLN netto]	**8 270**	**9 230**	**8 360**	**9 390**
Model sterownika bezprzewodowego	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666
Cena [PLN netto]	**150**	**150**	**150**	**150**
Model maskownicy	**PB-950QB(H)** HAI02586	**PB-950QB(H)** HAI02586	**PB-950QB(H)** HAI02586	**PB-950QB(H)** HAI02586
Cena [PLN netto]	**700**	**700**	**700**	**700**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + maskownica + moduł Wi-Fi	**13 490**	**14 450**	**13 580**	**14 610**

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AB160S2SR1FA(H)** **1U160S2SP1FB**	**AB160S2SR1FA(H)** **1U160S2SP1FB-H**
Grzałka tacy ociekowej	**NIE**	**TAK**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	15,0 (4,5-16,0)	15,0 (4,5-16,0)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	16,0 (5,0-17,0)	16,0 (5,0-17,0)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+/A	A+/A
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	840/840/288	840/840/288
Wymiary maskownicy [mm]	950/950/50	950/950/50
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	950/370/1350	950/370/1350
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	48/44/38/34	48/44/38/34
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 3/4	3/8 - 3/4
Model (j. wewnętrzna)	**AB160S2SR1FA(H)** HAI02585	**AB160S2SR1FA(H)** HAI02585
Cena [PLN netto]	**4 660**	**4 660**
Model (j. zewnętrzna)	**1U160S2SP1FB** HAI01431	**1U160S2SP1FB-H** HAI03041
Cena [PLN netto]	**11 300**	**12 510**
Model sterownika bezprzewodowego	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666
Cena [PLN netto]	**150**	**150**
Model maskownicy	**PB-950QB(H)** HAI02586	**PB-950QB(H)** HAI02586
Cena [PLN netto]	**700**	**700**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + maskownica + moduł Wi-Fi	**16 810**	**18 020**

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

OPCJONALNE / ZAMIENNE AKCESORIA CASSETTE O OBWODOWYM PRZEPŁYWIE POWIETRZA

	Model	**Zastosowanie**	**Cena** [PLN netto]
	**HW-SA201ABK*** HAI02294	Sterownik przewodowy	**310**
	**PB-950QB(B)** HAI02779	Czarna maskownica do klimatyzatora	**1 450**

*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



Slim DUCT

JEDNOSTKI KANAŁOWE O NISKIM SPRĘŻU


hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AD25S2SS1FA(H)** **1U25S2SM1FA-2**	**AD25S2SS1FA(H)** **1U25MEHFRA-1**	**AD35S2SS1FA(H)** **1U35S2SM1FA-2**	**AD35S2SS1FA(H)** **1U35MEHFRA-1**
Grzałka tacy ociekowej	**NIE**	**TAK**	**NIE**	**TAK**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	2,5 (0,7-4,3)	2,5 (0,7-4,3)	3,5 (0,9-4,5)	3,5 (0,9-4,5)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	3,23 (0,9-4,6)	3,23 (0,9-4,6)	4,0 (1,0-4,8)	4,0 (1,0-4,8)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A	A++/A
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	850/420/185	850/420/185	850/420/185	850/420/185
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	800/275/553	800/275/553
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	35/32/28/26	35/32/28/26	33/28/25	33/28/25
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	47	48	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 -3/8	1/4 -3/8	1/4 -3/8	1/4 -3/8
Model (j. wewnętrzna)	**AD25S2SS1FA(H)** HAI02067	**AD25S2SS1FA(H)** HAI02067	**AD35S2SS1FA(H)** HAI02068	**AD35S2SS1FA(H)** HAI02068
Cena [PLN netto]	**2 160**	**2 160**	**2 240**	**2 240**
Model (j. zewnętrzna)	**1U25S2SM1FA-2** HAI01771	**1U25MEHFRA-1** HAI02565	**1U35S2SM1FA-2** HAI01772	**1U35MEHFRA-1** HAI01778
Cena [PLN netto]	**2 830**	**3 210**	**3 020**	**3 410**
Model sterownika przewodowego	**HW-SA201ABK*** HAI02294	**HW-SA201ABK*** HAI02294	**HW-SA201ABK*** HAI02294	**HW-SA201ABK*** HAI02294
Cena [PLN netto]	**310**	**310**	**310**	**310**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew + sterownik + moduł Wi-Fi	**5 300**	**5 680**	**5 570**	**5 960**

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AD50S2SS1FA(H)** **1U50S2SJ2FA-2**	**AD50S2SS1FA(H)** **1U50KEFFRA-1**	**AD71S2SS1FA(H)** **1U71S2SR3FA**	**AD71S2SS1FA(H)** **1U71S2SR3FA-H**
Grzałka tacy ociekowej	**NIE**	**TAK**	**NIE**	**TAK**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	5,0 (1,8-6,0)	5,0 (1,8-6,0)	7,1 (2,0-7,6)	7,1 (2,0-7,6)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	5,5 (2,0-6,2)	5,5 (2,0-6,2)	7,5 (3,0-8,3)	7,5 (3,0-8,3)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A	A++/A
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1170/420/185	1170/420/185	1170/420/185	1170/420/185
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	820/305/643	820/305/643	890/340/700	890/340/700
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	36/34/32	36/34/32	49/46/44/42	49/46/44/42
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	50	51	54	54
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Model (j. wewnętrzna)	**AD50S2SS1FA(H)** HAI02069	**AD50S2SS1FA(H)** HAI02069	**AD71S2SS1FA(H)** HAI02070	**AD71S2SS1FA(H)** HAI02070
Cena [PLN netto]	**2 650**	**2 650**	**2 980**	**2 980**
Model (j. zewnętrzna)	**1U50S2SJ2FA-2** HAI02029	**1U50KEFFRA-1** HAI02030	**1U71S2SR3FA** HAI02587	**1U71S2SR3FA-H** HAI03035
Cena [PLN netto]	**4 110**	**4 590**	**4 370**	**5 050**
Model sterownika przewodowego	**HW-SA201ABK*** HAI02294	**HW-SA201ABK*** HAI02294	**HW-SA201ABK*** HAI02294	**HW-SA201ABK*** HAI02294
Cena [PLN netto]	**310**	**310**	**310**	**310**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew + sterownik + moduł Wi-Fi	**7 070**	**7 550**	**7 660**	**8 340**

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

AKCESORIA Slim DUCT O NISKIM SPRĘŻU

	Model	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
	**YR-HQS01** HAI01666	Sterownik bezprzewodowy	**150**
	**P1B-890IA/D** HAI00896	Komplet paneli do klimatyzatora AD25 i AD35	**250**
	**P1B-1210IA/D** HAI00897	Komplet paneli do klimatyzatora AD50 i AD71	**310**
	**HA-SB101DB**** HAI02295	Odbiornik sygnału pilota	**210**
	**RE-02**** HAI00104	Odbiornik sygnału pilota	**180**

* Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.
** Aby sterować pilotem bezprzewodowym YR-HQS01, należy zamontować komplet paneli lub odbiornik sygnału pilota.



DUCT
KLIMATYZATORY KANAŁOWE O ŚREDNIM SPRĘŻU

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AD35S2SM9FA(H)** **1U35S2SM1FA-2**	**AD35S2SM9FA(H)** **1U35MEHFRA-1**	**AD50S2SM9FA(H)** **1U50S2SJ2FA-2**	**AD50S2SM9FA(H)** **1U50KEFFRA-1**
Grzałka tacy ociekowej	**NIE**	**TAK**	**NIE**	**TAK**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	3,5 (0,9-4,5)	3,5 (0,9-4,5)	5,0 (1,8-6,0)	5,0 (1,8-6,0)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	4,0 (1,0-4,8)	4,0 (1,0-4,8)	6,0 (2,0-6,2)	6,0 (2,0-6,2)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	700/700/248	700/700/248	1100/700/248	1100/700/248
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/306/642	820/306/642
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	41/35/28/26	41/35/28/26	43/37/30/28	43/37/30/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	48	50	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Model (j. wewnętrzna)	**AD35S2SM9FA(H)** HAI02574	**AD35S2SM9FA(H)** HAI02574	**AD50S2SM9FA(H)** HAI02575	**AD50S2SM9FA(H)** HAI02575
Cena [PLN netto]	**2 640**	**2 640**	**2 870**	**2 870**
Model (j. zewnętrzna)	**1U35S2SM1FA-2** HAI01772	**1U35MEHFRA-1** HAI01778	**1U50S2SJ2FA-2** HAI02029	**1U50KEFFRA-1** HAI02030
Cena [PLN netto]	**3 020**	**3 410**	**4 110**	**4 590**
Model sterownika przewodowego	**HW-SA201ABK*** HAI02294	**HW-SA201ABK*** HAI02294	**HW-SA201ABK*** HAI02294	**HW-SA201ABK*** HAI02294
Cena [PLN netto]	**310**	**310**	**310**	**310**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew + sterownik + moduł Wi-Fi	**5 970**	**6 360**	**7 290**	**7 770**

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AD71S2SM9FA(H)** **1U71S2SR3FA**	**AD71S2SM9FA(H)** **1U71S2SR3FA-H**	**AD105S2SM9FA(H)** **1U105S2SQ1FA**	**AD105S2SM9FA(H)** **1U105S2SQ1FA-H**
Grzałka tacy ociekowej	**NIE**	**TAK**	**NIE**	**TAK**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	7,1 (2,0-8,2)	7,1 (2,0-8,2)	9,5 (2,5-10,0)	9,5 (2,5-10,0)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	7,6 (2,5-8,5)	7,6 (2,5-8,5)	10,5 (3,0-12,5)	10,5 (3,0-12,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1100/700/248	1100/700/248	1100/700/248	1100/700/248
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	890/340/700	890/340/700	950/370/815	950/370/815
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	44/41/39/36	44/41/39/36	47/44/40/37	47/44/40/37
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	54	54	54	54
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Model (j. wewnętrzna)	**AD71S2SM9FA(H)** HAI02576	**AD71S2SM9FA(H)** HAI02576	**AD105S2SM9FA(H)** HAI02577	**AD105S2SM9FA(H)** HAI02577
Cena [PLN netto]	**3 250**	**3 250**	**3 900**	**3 900**
Model (j. zewnętrzna)	**1U71S2SR3FA** HAI02587	**1U71S2SR3FA-H** HAI03035	**1U105S2SQ1FA** HAI02588	**1U105S2SQ1FA-H** HAI03039
Cena [PLN netto]	**4 370**	**5 050**	**6 080**	**6 840**
Model sterownika przewodowego	**HW-SA201ABK*** HAI02294	**HW-SA201ABK*** HAI02294	**HW-SA201ABK*** HAI02294	**HW-SA201ABK*** HAI02294
Cena [PLN netto]	**310**	**310**	**310**	**310**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew + sterownik + moduł Wi-Fi	**7 930**	**8 610**	**10 290**	**11 050**


Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AD125S2SM9FA(H)** **1U125S2SN3FA**	**AD125S2SM9FA(H)** **1U125S2SN3FA-H**	**AD125S2SM9FA(H)** **1U125S2SN3FB**	**AD125S2SM9FA(H)** **1U125S2SN3FB-H**
Grzałka tacy ociekowej	**NIE**	**TAK**	**NIE**	**TAK**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	12,4 (3,0-13,0)	12,4 (3,0-13,0)	12,4 (3,0-13,0)	12,4 (3,0-13,0)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	13,6 (4,0-15,5)	13,6 (4,0-15,5)	13,6 (4,0-15,5)	13,6 (4,0-15,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1500/700/248	1500/700/248	1500/700/248	1500/700/248
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	950/370/965	950/370/965	950/370/965	950/370/965
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	48/45/42/39	48/45/42/39	48/45/42/39	48/45/42/39
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Model (j. wewnętrzna)	**AD125S2SM9FA(H)** HAI02578	**AD125S2SM9FA(H)** HAI02578	**AD125S2SM9FA(H)** HAI02578	**AD125S2SM9FA(H)** HAI02578
Cena [PLN netto]	**4 550**	**4 550**	**4 550**	**4 550**
Model (j. zewnętrzna)	**1U125S2SN3FA** HAI02589	**1U125S2SN3FA-H** HAI03037	**1U125S2SN3FB** HAI02590	**1U125S2SN3FB-H** HAI03038
Cena [PLN netto]	**7 200**	**8 110**	**7 600**	**8 550**
Model sterownika przewodowego	**HW-SA201ABK*** HAI02294	**HW-SA201ABK*** HAI02294	**HW-SA201ABK*** HAI02294	**HW-SA201ABK*** HAI02294
Cena [PLN netto]	**310**	**310**	**310**	**310**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew + sterownik + moduł Wi-Fi	**12 060**	**12 970**	**12 460**	**13 410**

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AD140S2SM9FA(H)** **1U140S2SN2FA**	**AD140S2SM9FA(H)** **1U140S2SN2FA-H**	**AD140S2SM9FA(H)** **1U140S2SN2FB**	**AD140S2SM9FA(H)** **1U140S2SN2FB-H**
Grzałka tacy ociekowej	**NIE**	**TAK**	**NIE**	**TAK**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	13,4 (4,0-15,0)	13,4 (4,0-15,0)	13,4 (4,0-15,0)	13,4 (4,0-15,0)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	15,0 (4,5-16,0)	15,0 (4,5-16,0)	15,0 (4,5-16,0)	15,0 (4,5-16,0)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1500/700/248	1500/700/248	1500/700/248	1500/700/248
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	950/370/965	950/370/965	950/370/965	950/370/965
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	48/45/42/39	48/45/42/39	48/45/42/39	48/45/42/39
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Model (j. wewnętrzna)	**AD140S2SM9FA(H)** HAI02579	**AD140S2SM9FA(H)** HAI02579	**AD140S2SM9FA(H)** HAI02579	**AD140S2SM9FA(H)** HAI02579
Cena [PLN netto]	**4 890**	**4 890**	**4 890**	**4 890**
Model (j. zewnętrzna)	**1U140S2SN2FA** HAI02591	**1U140S2SN2FA-H** HAI03042	**1U140S2SN2FB** HAI02592	**1U140S2SN2FB-H** HAI03040
Cena [PLN netto]	**8 270**	**9 230**	**8 360**	**9 390**
Model sterownika przewodowego	**HW-SA201ABK*** HAI02294	**HW-SA201ABK*** HAI02294	**HW-SA201ABK*** HAI02294	**HW-SA201ABK*** HAI02294
Cena [PLN netto]	**310**	**310**	**310**	**310**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew + sterownik + moduł Wi-Fi	**13 470**	**14 430**	**13 560**	**14 590**

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AD160S2SM9FA(H)** **1U160S2SP1FB**	**AD160S2SM9FA(H)** **1U160S2SP1FB-H**
Grzałka tacy ociekowej	**NIE**	**TAK**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	16,0 (4,5-16,5)	16,0 (4,5-16,5)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	17,0 (5,0-18,0)	17,0 (5,0-18,0)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+/A+	A+/A+
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1500/700/248	1500/700/248
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	950/370/1350	950/370/1350
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	48/45/42/39	48/45/42/39
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 3/4	3/8 - 3/4
Model (j. wewnętrzna)	**AD160S2SM9FA(H)** HAI02580	**AD160S2SM9FA(H)** HAI02580
Cena [PLN netto]	**5 030**	**5 030**
Model (j. zewnętrzna)	**1U160S2SP1FB** HAI01431	**1U160S2SP1FB-H** HAI03041
Cena [PLN netto]	**11 300**	**12 510**
Model sterownika przewodowego	**HW-SA201ABK*** HAI02294	**HW-SA201ABK*** HAI02294
Cena [PLN netto]	**310**	**310**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew + sterownik + moduł Wi-Fi	**16 640**	**17 850**

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

AKCESORIA DUCT O ŚREDNIM SPRĘŻU

	Model	**Zastosowanie**	**Cena** [PLN netto]
	**YR-HQS01** HAI01666	Sterownik bezprzewodowy	**150**
	**HA-SB101DB**** HAI02295	Odbiornik sygnału pilota	**210**
	**RE-02**** HAI00104	Odbiornik sygnału pilota	**180**

*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.
**Aby sterować pilotem bezprzewodowym YR-HQS01, należy zamontować odbiornik sygnału pilota.



CONVERTIBLE
KLIMATYZATORY PRZYSUFITOWO-PRZYPODŁOGOWE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AC25S2SG2FA(H)** **1U25S2SM1FA-2**	**AC25S2SG2FA(H)** **1U25MEHFRA-1**	**AC35S2SG2FA(H)** **1U35S2SM1FA-2**	**AC35S2SG2FA(H)** **1U35MEHFRA-1**
Grzałka tacy ociekowej	**NIE**	**TAK**	**NIE**	**TAK**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	2,5 (0,7-4,3)	2,5 (0,7-4,3)	3,5 (1,0-4,3)	3,5 (1,0-4,3)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	3,1 (0,9-4,6)	3,1 (0,9-4,6)	4,0 (1,0-5,3)	4,0 (1,0-5,3)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A+++/A+	A+++/A+
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1000/230/680	1000/230/680	1000/230/680	1000/230/680
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	800/280/553	800/280/553
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	35/32/28/26	35/32/28/26	39/36/33/30	39/36/33/30
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	47	48	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Model (j. wewnętrzna)	**AC25S2SG2FA(H)** HAI02566	**AC25S2SG2FA(H)** HAI02566	**AC35S2SG2FA(H)** HAI02567	**AC35S2SG2FA(H)** HAI02567
Cena [PLN netto]	**2 870**	**2 870**	**3 110**	**3 110**
Model (j. zewnętrzna)	**1U25S2SM1FA-2** HAI01771	**1U25MEHFRA-1** HAI02565	**1U35S2SM1FA-2** HAI01772	**1U35MEHFRA-1** HAI01778
Cena [PLN netto]	**2 830**	**3 210**	**3 020**	**3 410**
Model sterownika bezprzewodowego	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666
Cena [PLN netto]	**150**	**150**	**150**	**150**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew + sterownik + moduł Wi-Fi	**5 850**	**6 230**	**6 280**	**6 670**

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AC50S2SG2FA(H)** **1U50S2SJ2FA-2**	**AC50S2SG2FA(H)** **1U50KEFFRA-1**	**AC71S2SG2FA(H)** **1U71S2SR3FA**	**AC71S2SG2FA(H)** **1U71S2SR3FA-H**
Grzałka tacy ociekowej	**NIE**	**TAK**	**NIE**	**TAK**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	5,0 (1,4-5,7)	5,0 (1,4-5,7)	7,1 (2-8,2)	7,1 (2-8,2)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	5,8 (1,4-6,0)	5,8 (1,4-6,0)	7,8 (2,5-8,5)	7,8 (2,5-8,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A	A++/A
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1000/230/680	1000/230/680	1325/230/680	1325/230/680
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	820/305/643	820/305/643	950/370/815	950/370/815
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	44/41/38/35	44/41/38/35	43/40/38/35	43/40/38/35
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	50	51	54	54
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Model (j. wewnętrzna)	**AC50S2SG2FA(H)** HAI02568	**AC50S2SG2FA(H)** HAI02568	**AC71S2SG2FA(H)** HAI02569	**AC71S2SG2FA(H)** HAI02569
Cena [PLN netto]	**3 330**	**3 330**	**3 660**	**3 660**
Model (j. zewnętrzna)	**1U50S2SJ2FA-2** HAI02029	**1U50KEFFRA-1** HAI02030	**1U71S2SR3FA** HAI02587	**1U71S2SR3FA-H** HAI03035
Cena [PLN netto]	**4 110**	**4 590**	**4 370**	**5 050**
Model sterownika bezprzewodowego	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666
Cena [PLN netto]	**150**	**150**	**150**	**150**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew + sterownik + moduł Wi-Fi	**7 590**	**8 070**	**8 180**	**8 860**

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AC105S2SH2FA(H)** **1U105S2SQ1FA**	**AC105S2SH2FA(H)** **1U105S2SQ1FA-H**	**AC125S2SK2FA(H)** **1U125S2SN3FA**	**AC125S2SK2FA(H)** **1U125S2SN3FA-H**
Grzałka tacy ociekowej	**NIE**	**TAK**	**NIE**	**TAK**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	9,5 (2,5-10,0)	9,5 (2,5-10,0)	12,4 (3,0-13,0)	12,4 (3,0-13,0)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	10,5 (3,0-12,5)	10,5 (3,0-12,5)	13,5 (4,0-15,5)	13,5 (4,0-15,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A++/A	A++/A+	A++/A+
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1325/230/680	1325/230/680	1650/230/680	1650/230/680
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	920/372/765	920/372/765	950/370/965	950/370/965
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	46/43/41/37	46/43/41/37	47/43/41/38	47/43/41/38
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	54	54	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Model (j. wewnętrzna)	**AC105S2SH2FA(H)** HAI02570	**AC105S2SH2FA(H)** HAI02570	**AC125S2SK2FA(H)** HAI02571	**AC125S2SK2FA(H)** HAI02571
Cena [PLN netto]	**4 220**	**4 220**	**4 330**	**4 330**
Model (j. zewnętrzna)	**1U105S2SQ1FA** HAI02588	**1U105S2SQ1FA-H** HAI03039	**1U125S2SN3FA** HAI02589	**1U125S2SN3FA-H** HAI03037
Cena [PLN netto]	**6 080**	**6 840**	**7 200**	**8 110**
Model sterownika bezprzewodowego	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666
Cena [PLN netto]	**150**	**150**	**150**	**150**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew + sterownik + moduł Wi-Fi	**10 450**	**11 210**	**11 680**	**12 590**

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AC125S2SK2FA(H)** **1U125S2SN3FB**	**AC125S2SK2FA(H)** **1U125S2SN3FB-H**	**AC140S2SK2FA(H)** **1U140S2SN2FA**	**AC140S2SK2FA(H)** **1U140S2SN2FA-H**
Grzałka tacy ociekowej	**NIE**	**TAK**	**NIE**	**TAK**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	12,4 (3,0-13,0)	12,4 (3,0-13,0)	13,4 (3,5-14,0)	13,4 (3,5-14,0)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	13,5 (4,0-15,5)	13,5 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A+/A+	A+/A+
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1650/230/680	1650/230/680	1650/230/680	1650/230/680
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	950/370/965	950/370/965	950/370/965	950/370/965
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	47/43/41/38	47/43/41/38	48/46/43/40	48/46/43/40
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Model (j. wewnętrzna)	**AC125S2SK2FA(H)** HAI02571	**AC125S2SK2FA(H)** HAI02571	**AC140S2SK2FA(H)** HAI02572	**AC140S2SK2FA(H)** HAI02572
Cena [PLN netto]	**4 330**	**4 330**	**4 480**	**4 480**
Model (j. zewnętrzna)	**1U125S2SN3FB** HAI02590	**1U125S2SN3FB-H** HAI03038	**1U140S2SN2FA** HAI02591	**1U140S2SN2FA-H** HAI03042
Cena [PLN netto]	**7 600**	**8 550**	**8 270**	**9 230**
Model sterownika bezprzewodowego	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666
Cena [PLN netto]	**150**	**150**	**150**	**150**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew + sterownik + moduł Wi-Fi	**12 080**	**13 030**	**12 900**	**13 860**

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AC140S2SK2FA(H)** **1U140S2SN2FB**	**AC140S2SK2FA(H)** **1U140S2SN2FB-H**	**AC160S2SK2FA(H)** **1U160S2SP1FB**	**AC160S2SK2FA(H)** **1U160S2SP1FB-H**
Grzałka tacy ociekowej	**NIE**	**TAK**	**NIE**	**TAK**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	13,4 (3,5-14,0)	13,4 (3,5-14,0)	16,0 (4,5-16,5)	16,0 (4,5-16,5)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)	17,0 (5,0-18,0)	17,0 (5,0-18,0)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+/A+	A+/A+	A++/A+	A++/A+
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1650/230/680	1650/230/680	1650/230/680	1650/230/680
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	950/370/965	950/370/965	950/370/1350	950/370/1350
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	48/46/43/40	48/46/43/40	48/46/43/40	48/46/43/40
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4	3/8 - 3/4
Model (j. wewnętrzna)	**AC140S2SK2FA(H)** HAI02572	**AC140S2SK2FA(H)** HAI02572	**AC160S2SK2FA(H)** HAI02573	**AC160S2SK2FA(H)** HAI02573
Cena [PLN netto]	**4 480**	**4 480**	**5 700**	**5 700**
Model (j. zewnętrzna)	**1U140S2SN2FB** HAI02592	**1U140S2SN2FB-H** HAI03040	**1U160S2SP1FB** HAI01431	**1U160S2SP1FB-H** HAI03041
Cena [PLN netto]	**8 360**	**9 390**	**11 300**	**12 510**
Model sterownika bezprzewodowego	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666
Cena [PLN netto]	**150**	**150**	**150**	**150**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew + sterownik + moduł Wi-Fi	**12 990**	**14 020**	**17 150**	**18 360**

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

AKCESORIA CONVERTIBLE

Model	Zastosowanie	**Cena** [PLN netto]
 **HW-SA201ABK*** HAI02294	Sterownik przewodowy	**310**

* Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



DUCT

KLIMATYZATORY KANAŁOWE O WYSOKIM SPRĘŻU

R410A

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**ADH250H1ERG** **1UH250W1ERK**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	24,0 (7,2-26,5)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	26,8 (8,2-28.8)
Zasilanie (j. zewnętrzna)	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1330/895/500
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	1050/400/1636
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	5040/4500/3960/3600
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	55/51/47
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/2 - 7/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	75/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30
Czynnik chłodniczy	R410A
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	2
Model (j. wewnętrzna)	**ADH250H1ERG** HAI00593
Cena [PLN netto]	**10 080**
Model (j. zewnętrzna)	**1UH250W1ERK** HAI00595
Cena [PLN netto]	**21 190**
Sterownik przewodowy	**HW-SA201ABK** HAI02294
Cena [PLN netto]	**310**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik	**31 580**

Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu z odbiornikiem sygnału pilota.
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + kabel USB.



NOWOŚĆ

DUCT

KLIMATYZATORY KANAŁOWE O WYSOKIM SPRĘŻU

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AD200S2SH1FA(H)** **1U200S2SA1FB**	**AD250S2SH1FA(H)** **1U250S2SA1FB**	**AD300S2SH1FA(H)** **1U300S2SA1FB**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	20,0 (6,2-22,5)	22,5 (7,2-24,5)	28,5 (10,2-29,5)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	22,5 (7,2-24,5)	25,0 (8,2-26,5)	29,0 (10,2-31,5)
Zasilanie (j. zewnętrzna)	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1330/895/500	1330/895/500	1330/895/500
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	1050/400/1635	1050/400/1635	1050/400/1635
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	5040	5040	5240
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	52/49/44/39	53/50/45/40	55/52/47/43
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	57	57	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/2 - 3/4	1/2 - 3/4	1/2 - 3/4
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	75/30	75/30	75/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	2	2	2
Model (j. wewnętrzna)	**AD200S2SH1FA(H)** HAI03085	**AD250S2SH1FA(H)** HAI03086	**AD300S2SH1FA(H)** HAI03087
Cena [PLN netto]	**11 650**	**11 850**	**12 070**
Model (j. zewnętrzna)	**1U200S2SA1FB** HAI03088	**1U250S2SA1FB** HAI03089	**1U300S2SA1FB** HAI03090
Cena [PLN netto]	**21 890**	**22 630**	**22 800**
Sterownik przewodowy	**HW-SA301AFK** HAI03084	**HW-SA301AFK** HAI03084	**HW-SA301AFK** HAI03084
Cena [PLN netto]	**390**	**390**	**390**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik	**33 930**	**34 870**	**35 260**

Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu z odbiornikiem sygnału pilota.



CABINET
KLIMATYZATORY KOLUMNOWE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AP105S2SK1FA(H)** **1U105S2SQ1FA**	**AP105S2SK1FA(H)** **1U105S2SQ1FA-H**
Grzałka tacy ociekowej	**NIE**	**TAK**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	9,2 (2,5-10,0)	9,2 (2,5-10,0)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	10,0 (3,0-10,5)	10,0 (3,0-10,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	600/350/1850	600/350/1850
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	950/370/815	950/370/815
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	50/45/42	50/45/42
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	54	54
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Model (j. wewnętrzna)	**AP105S2SK1FA(H)** HAI02601	**AP105S2SK1FA(H)** HAI02601
Cena [PLN netto]	**3 750**	**3 750**
Model (j. zewnętrzna)	**1U105S2SQ1FA** HAI02588	**1U105S2SQ1FA-H** HAI03039
Cena [PLN netto]	**6 080**	**6 840**
Model sterownika bezprzewodowego	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666
Cena [PLN netto]	**150**	**150**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik	**9 980**	**10 740**

AKCESORIA CABINET

	Model	**Zastosowanie**	**Cena** [PLN netto]
	**HW-SA201ABK*** HAI02294	Sterownik przewodowy	**310**

* Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



NOWOŚĆ
CABINET
KLIMATYZATORY KOLUMNOWE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AP105S2SE1FA(H)** **1U105S2SQ1FA**	**AP105S2SE1FA(H)** **1U105S2SQ1FA-H**	**AP140S2SE1FA(H)** **1U140S2SN2FA**	**AP140S2SE1FA(H)** **1U140S2SN2FA-H**
Grzałka tacy ociekowej	**NIE**	**TAK**	**NIE**	**TAK**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	9,5 (2,5-10,0)	9,5 (2,5-10,0)	13,4 (3,5-14,0)	13,4 (3,5-14,0)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	10,5 (3,0-10,5)	10,5 (3,0-10,5)	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	620/400/1880	620/400/1880	620/400/1880	620/400/1880
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	950/370/815	950/370/815	950/370/965	950/370/965
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	52/47/44	52/47/44	54/51/48	54/51/48
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	54	54	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Model (j. wewnętrzna)	**AP105S2SE1FA(H)** HAI03102	**AP105S2SE1FA(H)** HAI03102	**AP140S2SE1FA(H)** HAI03103	**AP140S2SE1FA(H)** HAI03103
Cena [PLN netto]	**4 320**	**4 320**	**4 630**	**4 630**
Model (j. zewnętrzna)	**1U105S2SQ1FA** HAI02588	**1U105S2SQ1FA-H** HAI03039	**1U140S2SN2FA** HAI02591	**1U140S2SN2FA-H** HAI03042
Cena [PLN netto]	**6 080**	**6 840**	**8 270**	**9 230**
Model sterownika bezprzewodowego	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666
Cena [PLN netto]	**150**	**150**	**150**	**150**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik	**10 550**	**11 310**	**13 050**	**14 010**

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AP140S2SE1FA(H)** **1U140S2SN2FB**	**AP140S2SE1FA(H)** **1U140S2SN2FB-H**	**AP160S2SE1FA(H)** **1U160S2SP1FB**	**AP160S2SE1FA(H)** **1U160S2SP1FB-H**
Grzałka tacy ociekowej	**NIE**	**TAK**	**NIE**	**TAK**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	13,4 (3,5-14,0)	13,4 (3,5-14,0)	15,0 (4,5-16,0)	15,0 (4,5-16,0)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)	16,0 (5,0-17,0)	16,0 (5,0-17,0)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	620/400/1880	620/400/1880	620/400/1880	620/400/1880
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	950/370/965	950/370/965	950/370/1350	950/370/1350
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	54/51/48	54/51/48	55/52/49	55/52/49
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4	3/8 - 3/4
Model (j. wewnętrzna)	**AP140S2SE1FA(H)** HAI03103	**AP140S2SE1FA(H)** HAI03103	**AP160S2SE1FA(H)** HAI03104	**AP160S2SE1FA(H)** HAI03104
Cena [PLN netto]	**4 630**	**4 630**	**4 950**	**4 950**
Model (j. zewnętrzna)	**1U140S2SN2FB** HAI02592	**1U140S2SN2FB-H** HAI03040	**1U160S2SP1FB** HAI01431	**1U160S2SP1FB-H** HAI03041
Cena [PLN netto]	**8 360**	**9 390**	**11 300**	**12 510**
Model sterownika bezprzewodowego	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666
Cena [PLN netto]	**150**	**150**	**150**	**150**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik	**13 140**	**14 170**	**16 400**	**17 610**

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz lampę UV-C.

AKCESORIA CABINET

	Model	**Zastosowanie**	**Cena** [PLN netto]
	**HW-SA201ABK*** HAI02294	Sterownik przewodowy	**310**

*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.

SYSTEM **MULTI SPLIT** R32



AGREGATY MULTI SPLIT
MODELE JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH

Dostępne dwa typy agregatów: STANDARD **Agregaty STANDARD** NORDIC **Agregaty NORDIC** - z wbudowaną grzałką tacy ociekowej

	NOWOŚĆ		NOWOŚĆ
Modele j. zewnętrznych	**2U40MS3FRA**	**2U40MEAFRA-H**	**2U50MS3FRA**
Max. Ilość j. wew. na jedną j. zew.	2	2	2
Grzałka tacy ociekowej	**NIE**	**TAK**	**NIE**
Moc chłodnicza nominalna [kW]	4,0	4,0	5,0
Moc grzewcza nominalna [kW]	4,6	4,6	5,6
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. zew) [mm]	800/280/553	800/280/553	800/280/553
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	52	52	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	2x1/4 - 2x3/8	2x1/4 - 2x3/8	2x1/4 - 2x3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/15	50/15	50/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	20	20	20
Model (j. zewnętrzna)	**2U40MS3FRA** HAI03068	**2U40MEAFRA-H** HAI02593	**2U50MS3FRA** HAI03069
Cena [PLN netto]	**4 150**	**4 610**	**4 510**

Modele j. zewnętrznych	**2U50MEAFRA-H**	**3U55S2SR5FA**	**3U55S2SR5FA-H**
Max. Ilość j. wew. na jedną j. zew.	2	3	3
Grzałka tacy ociekowej	**TAK**	**NIE**	**TAK**
Moc chłodnicza nominalna [kW]	5,0	5,0	5,0
Moc grzewcza nominalna [kW]	5,6	6,4	6,4
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. zew) [mm]	800/280/553	890/340/700	890/340/700
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	53	51	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	2x1/4 - 2x3/8	3x1/4 - 3x3/8	3x1/4 - 3x3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/15	50/15	50/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	20	30	30
Model (j. zewnętrzna)	**2U50MEAFRA-H** HAI02594	**3U55S2SR5FA** HAI01781	**3U55S2SR5FA-H** HAI02595
Cena [PLN netto]	**5 150**	**6 080**	**6 790**

Modele j. zewnętrznych	**3U70S2SR5FA**	**3U70S2SR5FA-H**
Max. Ilość j. wew. na jedną j. zew.	3	3
Grzałka tacy ociekowej	**NIE**	**TAK**
Moc chłodnicza nominalna [kW]	7,0	7,0
Moc grzewcza nominalna [kW]	7,6	7,6
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. zew) [mm]	890/340/700	890/340/700
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	53	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3x1/4 - 3x3/8	3x1/4 - 3x3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	60/15	60/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30
Model (j. zewnętrzna)	**3U70S2SR5FA** HAI01782	**3U70S2SR5FA-H** HAI02596
Cena [PLN netto]	**6 400**	**7 140**

Modele j. zewnętrznych	4U75S2SR5FA	4U75S2SR5FA-H	4U85S2SR5FA	4U85S2SR5FA-H
Max. Ilość j. wew. na jedną j. zew.	4	4	4	4
Grzałka tacy ociekowej	**NIE**	**TAK**	**NIE**	**TAK**
Moc chłodnicza nominalna [kW]	7,6	7,5	8,5	8,5
Moc grzewcza nominalna [kW]	8,6	8,6	9,3	9,6
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. zew) [mm]	890/340/700	890/340/700	890/340/700	890/340/700
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	55	55	55	55
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	4x1/4 - 3x3/8 i 1x1/2	4x1/4 - 3x3/8 i 1x1/2	4x1/4 - 3x3/8 i 1x1/2	4x1/4 - 3x3/8 i 1x1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/15	70/15	70/15	70/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	40	40	40	40
Model (j. zewnętrzna)	**4U75S2SR5FA** HAI01783	**4U75S2SR5FA-H** HAI02597	**4U85S2SR5FA** HAI01784	**4U85S2SR5FA-H** HAI02598
Cena [PLN netto]	**7 720**	**8 550**	**7 820**	**8 680**

Modele j. zewnętrznych	5U105S2SS5FA	5U105S2SS5FA-H	5U125S2SN1FA	5U125S2SN1FA-H
Max. Ilość j. wew. na jedną j. zew.	5	5	5	5
Grzałka tacy ociekowej	**NIE**	**TAK**	**NIE**	**TAK**
Moc chłodnicza nominalna [kW]	10,0	10,0	12,5	12,5
Moc grzewcza nominalna [kW]	10,5	10,5	12,7	12,7
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. zew) [mm]	920/372/760	920/372/760	950/370/965	950/370/965
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	55	55	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	5x1/4 - 3x3/8 i 2x1/2	5x1/4 - 3x3/8 i 2x1/2	5x1/4 - 3x3/8 i 2x1/2	5x1/4 - 3x3/8 i 2x1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	80/15	80/15	100/15	100/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	40	40	50	50
Model (j. zewnętrzna)	**5U105S2SS5FA** HAI01785	**5U105S2SS5FA-H** HAI02599	**5U125S2SN1FA** HAI01807	**5U125S2SN1FA-H** HAI02600
Cena [PLN netto]	**8 630**	**9 550**	**10 500**	**11 590**



JADE [DELIKATNY BIAŁY POŁYSK]
JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	**Moc chłodnicza nom.** (min.-max.) [kW]	**Moc grzewcza nom.** (min.-max.) [kW]	**Średnica rur przyłączeniowych** (ciecz-gaz) [cal]	**Cena j. wew.** [PLN netto]
AS25S2SJ1FA-3 HAI01748	2,6 (1,0-4,0)	3,2 (1,1-5,4)	1/4 - 3/8	**3 380**
AS35S2SJ1FA-3 HAI01749	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,3-5,8)	1/4 - 3/8	**3 780**
AS50S2SJ1FA-3 HAI01750	5,2 (1,4-6,0)	6,0 (1,4-6,9)	1/4 - 1/2	**4 680**

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ lub YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



EXPERT [WHITE MATT – BIAŁY MAT]
JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	**Moc chłodnicza nom.** (min.-max.) [kW]	**Moc grzewcza nom.** (min.-max.) [kW]	**Średnica rur przyłączeniowych** (ciecz-gaz) [cal]	**Cena j. wew.** [PLN netto]
AS25XCAHRA HAI01757	2,8 (0,8–3,2)	3,2 (0,8–4,2)	1/4 - 3/8	**1 970**
AS35XCAHRA HAI01758	3,5 (1,0–4,0)	4,2 (1,0–5,2)	1/4 - 3/8	**2 000**
AS50XCAHRA HAI01759	5,0 (1,4–5,5)	6,0 (1,4–6,9)	1/4 - 1/2	**2 460**

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



EXPERT [BLACK MATT – CZARNY MAT]
JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25XCAHRA-MB HAI02546	2,8 (0,8-3,2)	3,2 (0,8-4,2)	1/4 - 3/8	**2 100**
AS35XCAHRA-MB HAI02547	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,0-5,2)	1/4 - 3/8	**2 150**
AS50XCAHRA-MB HAI02548	5,0 (1,4-5,5)	6,0 (1,4-6,9)	1/4 - 1/2	**2 650**

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



FLEXIS [WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK]
JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25S2SF1FA-LW HAI01760	2,6 (0,8–3,2)	3,2 (0,8–4,2)	1/4 - 3/8	**1 540**
AS35S2SF1FA-LW HAI01761	3,5 (1,0–4,0)	4,2 (1,0–5,2)	1/4 - 3/8	**1 550**
AS50S2SF1FA-LW HAI01762	5,2 (1,4–6,0)	6,0 (1,4–6,9)	1/4 - 1/2	**1 950**

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



FLEXIS [WHITE MATT – BIAŁY MAT]
JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25S2SF1FA-WH HAI01368	2,6 (0,8–3,2)	3,2 (0,8–4,2)	1/4 - 3/8	**1 540**
AS35S2SF1FA-WH HAI01369	3,5 (1,0–4,0)	4,2 (1,0–5,2)	1/4 - 3/8	**1 550**
AS50S2SF1FA-WH HAI01370	5,2 (1,4–6,0)	6,0 (1,4–6,9)	1/4 - 1/2	**1 950**
AS71S2SF1FA-WH HAI01371	7 (2,2–7,5)	8,0 (2,4–8,5)	3/8 - 5/8	**2 450**

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



FLEXIS [BLACK MATT – CZARNY MAT]
JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25S2SF1FA-BH HAI01364	2,6 (0,8–3,2)	3,2 (0,8–4,2)	1/4 - 3/8	**1 580**
AS35S2SF1FA-BH HAI01365	3,5 (1,0–4,0)	4,2 (1,0–5,2)	1/4 - 3/8	**1 600**
AS50S2SF1FA-BH HAI01366	5,2 (1,4–6,0)	6,0 (1,4–6,9)	1/4 - 1/2	**2 050**
AS71S2SF1FA-BH HAI01367	7 (2,2–7,5)	8,0 (2,4–8,5)	3/8 - 5/8	**2 550**

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



FLEXIS [SILVER SHINE – SREBRNY POŁYSK]
JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	**Moc chłodnicza nom.** (min.-max.) [kW]	**Moc grzewcza nom.** (min.-max.) [kW]	**Średnica rur przyłączeniowych** (ciecz-gaz) [cal]	**Cena j. wew.** [PLN netto]
AS25S2SF1FA-S HAI01372	2,6 (0,8–3,2)	3,2 (0,8–4,2)	1/4 - 3/8	**1 630**
AS35S2SF1FA-S HAI01373	3,5 (1,0–4,0)	4,2 (1,0–5,2)	1/4 - 3/8	**1 640**

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



SERENE [WHITE MATT – BIAŁY MAT]
JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	**Moc chłodnicza nom.** (min.-max.) [kW]	**Moc grzewcza nom.** (min.-max.) [kW]	**Średnica rur przyłączeniowych** (ciecz-gaz) [cal]	**Cena j. wew.** [PLN netto]
AS25SBBHRA-MW HAI02553	2,6 (0,8-3,4)	3,0 (0,7-3,7)	1/4 - 3/8	**1 100**
AS35SBBHRA-MW HAI02554	3,5 (0,8-3,8)	3,7 (0,7-4,0)	1/4 - 3/8	**1 130**
AS50SDBHRA-MW HAI02555	5,3 (2,0-6,3)	5,9 (1,35-6,8)	1/4 - 1/2	**1 820**
AS71SEPHRA-MW HAI02556	7,1 (2,1-8,0)	7,4 (1,5-8,5)	1/4 - 5/8	**2 080**

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ (biały) oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



SERENE [BLACK MATT – CZARNY MAT]
JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	**Moc chłodnicza nom.** (min.-max.) [kW]	**Moc grzewcza nom.** (min.-max.) [kW]	**Średnica rur przyłączeniowych** (ciecz-gaz) [cal]	**Cena j. wew.** [PLN netto]
AS25SBBHRA-MB HAI02557	2,6 (0,8-3,4)	3,0 (0,7-3,7)	1/4 - 3/8	**1 380**
AS35SBBHRA-MB HAI02558	3,5 (0,8-3,8)	3,7 (0,7-4,0)	1/4 - 3/8	**1 410**
AS50SDBHRA-MB HAI02559	5,3 (2,0-6,3)	5,9 (1,35-6,8)	1/4 - 1/2	**2 070**
AS71SEPHRA-MB HAI02560	7,1 (2,1-8,0)	7,4 (1,5-8,5)	1/4 - 5/8	**2 350**


Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ (czarny) oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.

PEARL PREMIUM [WHITE MATT – BIAŁY MAT]
JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	**Moc chłodnicza nom.** (min.-max.) [kW]	**Moc grzewcza nom.** (min.-max.) [kW]	**Średnica rur przyłączeniowych** (ciecz-gaz) [cal]	**Cena j. wew.** [PLN netto]
AS25PBPHRA-PRE HAI02347	2,7 (0,8–3,6)	3,1 (0,8–4,3)	1/4 - 3/8	**1 060**
AS35PBPHRA-PRE HAI02368	3,6 (0,8–4,0)	3,9 (0,8–4,5)	1/4 - 3/8	**1 100**
AS50PDPHRA-PRE HAI02350	5,3 (2,0–6,3)	5,8 (1,35–6,8)	1/4 - 1/2	**1 730**
AS71PEPHRA-PRE HAI02351	7,1 (2,1–8,0)	7,4 (1,5–8,5)	1/4 - 5/8	**2 000**

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HE2 oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



PEARL NEO [WHITE MATT – BIAŁY MAT]
JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	**Moc chłodnicza nom.** (min.-max.) [kW]	**Moc grzewcza nom.** (min.-max.) [kW]	**Średnica rur przyłączeniowych** (ciecz-gaz) [cal]	**Cena j. wew.** [PLN netto]
AS25PBUHRA HAI03058	2,7 (0,7-3,4)	2,9 (0,7-3,6)	1/4 - 3/8	**810**
AS35PBUHRA HAI03059	3,5 (0,6-3,8)	3,9 (0,7-4,2)	1/4 - 3/8	**850**
AS50PCTHRA HAI03060	5,3 (1,3-6,0)	5,5 (1,3-6,0)	1/4 - 1/2	**1 220**
AS68PDTHRA HAI03061	6,8 (2,0-8,0)	6,8 (2,0-8,0)	1/4 - 1/2	**1 480**

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HE2 oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



REVIVE [WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK]
JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	**Moc chłodnicza nom.** (min.-max.) [kW]	**Moc grzewcza nom.** (min.-max.) [kW]	**Średnica rur przyłączeniowych** (ciecz-gaz) [cal]	**Cena j. wew.** [PLN netto]
AS25RBAHRA-PL HAI02296	2,7 (0,7–3,4)	2,9 (0,7–3,6)	1/4 - 3/8	**660**
AS35RBAHRA-PL HAI02297	3,5 (0,8–3,8)	3,9 (0,7–4,0)	1/4 - 3/8	**690**
AS50RCBHRA-PL HAI02298	4,8 (1,3–5,4)	4,8 (1,3–5,4)	1/4 - 1/2	**1 000**
AS68RDAHRA-PL HAI02299	6,2 (1,3–7,4)	6,3 (1,4–7,5)	1/4 - 1/2	**1 260**

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HE2 oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



REVIVE [BLACK SHINE – CZARNY POŁYSK]*
JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	**Moc chłodnicza nom.** (min.-max.) [kW]	**Moc grzewcza nom.** (min.-max.) [kW]	**Średnica rur przyłączeniowych** (ciecz-gaz) [cal]	**Cena j. wew.** [PLN netto]
AS25RBAHRA-B HAI02549	2,7 (0,7-3,4)	2,9 (0,7-3,6)	1/4 - 3/8	**840**
AS35RBAHRA-B HAI02550	3,5 (0,8-3,8)	3,9 (0,7-4,0)	1/4 - 3/8	**890**
AS50RCBHRA-B HAI02551	4,8 (1,3-5,4)	4,8 (1,3-5,4)	1/4 - 1/2	**1 290**
AS68RDAHRA-B HAI02552	6,2 (1,3-7,4)	6,3 (1,4-7,5)	1/4 - 1/2	**1 630**

* Struktura obudowy zawiera delikatne, wyraźne drobinki, które widoczne są pod światło i stanowią unikalny detal wykończenia.
Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HE2 oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



CONSOLE JEDNOSTKI PRZYPODŁOGOWE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	**Moc chłodnicza nom.** (min.-max.) [kW]	**Moc grzewcza nom.** (min.-max.) [kW]	**Średnica rur przyłączeniowych** (ciecz-gaz) [cal]	**Cena** [PLN netto]
AF25S2SD1FA(H) HAI02064	2,5	2,8	1/4 - 3/8	**2 100**
AF35S2SD1FA(H) HAI02065	3,4	3,5	1/4 - 3/8	**2 160**
AF50S2SD1FA(H) HAI02292	5,0	5,4	1/4 - 1/2	**2 380**

* Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi oraz funkcję 56°C Steri Clean (Aplikacja hOn).
Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQS01.

AKCESORIA CONSOLE

	Model	**Zastosowanie**	**Cena** [PLN netto]
	**HW-SA201ABK*** HAI02294	Sterownik przewodowy	**310**

*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



CASSETTE
JEDNOSTKI KASETONOWE

1-stronny przepływ powietrza

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna, maskownica, sterownik)	**Moc chłodnicza nom.** (min.-max.) [kW]	**Moc grzewcza nom.** (min.-max.) [kW]	**Średnica rur przyłączeniowych** (ciecz-gaz) [cal]	**Cena** [PLN netto]	**Cena kompletu** [PLN netto]
AB25S2SA1FA(H) HAI02286	2,6 (0,7-4,3)	3,2 (0,9-4,6)	1/4 - 3/8	**2 110**	**2 740**
P1B-1028IB HAI02290				**480**	
YR-HQS01 HAI01666				**150**	
AB35S2SA1FA(H) HAI02287	3,5 (1,0-4,3)	4,0 (1,0-5,3)	1/4 - 3/8	**2 270**	**2 900**
P1B-1028IB HAI02290				**480**	
YR-HQS01 HAI01666				**150**	
AB50S2SA1FA(H) HAI02288	5,0 (1,8-5,8)	5,5 (2,0-6,5)	1/4 - 1/2	**2 400**	**3 190**
P1B-1348IB HAI02291				**640**	
YR-HQS01 HAI01666				**150**	
AB71S2SA1FA(H) HAI02289	6,9 (2,0-7,3)	7,6 (2,5-8,0)	3/8 - 5/8	**2 640**	**3 430**
P1B-1348IB HAI02291				**640**	
YR-HQS01 HAI01666				**150**	

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

AKCESORIA CASSETTE O 1-STRONNYM PRZEPŁYWIE POWIETRZA

	Model	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
	**HW-SA201ABK*** HAI02294	Sterownik przewodowy	**310**

*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



CASSETTE Mini

JEDNOSTKI KASETONOWE

z maskownicą 620/620 mm,
4-stronny przepływ powietrza

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna, maskownica, sterownik)	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AB25S2SC2FA(H) HAI02047	2,5 (0,7-4,3)	3,23 (0,9-4,6)	1/4 - 3/8	**1 890**	**2 500**
PB-620KB HAI00737				**460**	
YR-HQS01 HAI01666				**150**	
AB35S2SC2FA(H) HAI02048	3,5 (0,9-4,5)	4,0 (1,0-4,8)	1/4 - 3/8	**1 950**	**2 560**
PB-620KB HAI00737				**460**	
YR-HQS01 HAI01666				**150**	
AB50S2SC2FA(H) HAI02049	5,0 (1,8-5,8)	5,5 (2,0-6,5)	1/4 - 1/2	**2 070**	**2 680**
PB-620KB HAI00737				**460**	
YR-HQS01 HAI01666				**150**	

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

AKCESORIA CASSETTE MINI O 4-STRONNYM PRZEPŁYWIE POWIETRZA

	Model	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
	**HW-SA201ABK*** HAI02294	Sterownik przewodowy	**310**

*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



PB-950QB(H)



PB-950QB(B)

CASSETTE
JEDNOSTKI KASETONOWE

z maskownicą 950/950 mm, obwodowy przepływ powietrza

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna, maskownica, sterownik)	**Moc chłodnicza nom.** (min.-max.) [kW]	**Moc grzewcza nom.** (min.-max.) [kW]	**Średnica rur przyłączeniowych** (ciecz-gaz) [cal]	**Cena** [PLN netto]	**Cena kompletu** [PLN netto]
AB71S2SR1FA(H) HAI02581	7,1 (2,0-8,2)	7,9 (2,5-8,5)	3/8 - 5/8	**2 300**	**3 150**
PB-950QB(H) HAI02586				**700**	
YR-HQS01 HAI01666				**150**	

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

AKCESORIA CASSETTE O OBWODOWYM PRZEPŁYWIE POWIETRZA

	Model	**Zastosowanie**	**Cena** [PLN netto]
	**HW-SA201ABK*** HAI02294	Sterownik przewodowy	**310**
	**PB-950QB(B)** HAI02779	Czarna maskownica do klimatyzatora	**1 450**

*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.




Slim DUCT
JEDNOSTKI KANAŁOWE O NISKIM SPRĘŻU

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna, sterownik)	**Moc chłodnicza nom.** (min.-max.) [kW]	**Moc grzewcza nom.** (min.-max.) [kW]	**Średnica rur przyłączeniowych** (ciecz-gaz) [cal]	**Cena** [PLN netto]	**Cena kompletu** [PLN netto]
AD25S2SS1FA(H) HAI02067	2,5 (0,7-4,3)	3,23 (0,9-4,6)	1/4 - 3/8	**2 160**	**2 470**
HW-SA201ABK* HAI02294				**310**	
AD35S2SS1FA(H) HAI02068	3,5 (0,9-4,5)	4,0 (1,0-4,8)	1/4 - 3/8	**2 240**	**2 550**
HW-SA201ABK* HAI02294				**310**	
AD50S2SS1FA(H) HAI02069	5,0 (1,8-6,0)	5,5 (2,0-6,2)	1/4 - 1/2	**2 650**	**2 960**
HW-SA201ABK* HAI02294				**310**	
AD71S2SS1FA(H) HAI02070	7,1 (2,0-7,6)	7,5 (3,0-8,3)	3/8 - 5/8	**2 980**	**3 290**
HW-SA201ABK* HAI02294				**310**	

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

AKCESORIA Slim DUCT O NISKIM SPRĘŻU

	Model	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
	**YR-HQS01** HAI01666	Sterownik bezprzewodowy	**150**
	**P1B-890IA/D** HAI00896	Komplet paneli do klimatyzatora AD25 i AD35	**250**
	**P1B-1210IA/D** HAI00897	Komplet paneli do klimatyzatora AD50 i AD71	**310**
	**HA-SB101DB**** HAI02295	Odbiornik sygnału pilota	**210**
	**RE-02**** HAI00104	Odbiornik sygnału pilota	**180**

*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.
**Aby sterować pilotem bezprzewodowym YR-HQS01, należy zamontować komplet paneli lub odbiornik sygnału pilota.
Komplet paneli do klimatyzatora jest opcjonalny.




DUCT
KLIMATYZATORY KANAŁOWE O ŚREDNIM SPRĘŻU

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna, sterownik)	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AD35S2SM9FA(H) HAI02574	3,5 (0,9-4,5)	4,0 (1,0-4,8)	1/4 - 3/8	**2 640**	**2 950**
HW-SA201ABK* HAI02294				**310**	
AD50S2SM9FA(H) HAI02575	5,0 (1,8-6,0)	6,0 (2,0-6,2)	1/4 - 1/2	**2 870**	**3 180**
HW-SA201ABK* HAI02294				**310**	
AD71S2SM9FA(H) HAI02576	7,1 (2,0-8,2)	7,6 (2,5-8,5)	3/8 - 5/8	**3 250**	**3 560**
HW-SA201ABK* HAI02294				**310**	

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

AKCESORIA DUCT O ŚREDNIM SPRĘŻU

	Model	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
	**YR-HQS01** HAI01666	Sterownik bezprzewodowy	**150**
	**HA-SB101DB**** HAI02295	Odbiornik sygnału pilota	**210**
	**RE-02**** HAI00104	Odbiornik sygnału pilota	**180**

*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.
**Aby sterować pilotem bezprzewodowym YR-HQS01, należy zamontować komplet paneli lub odbiornik sygnału pilota.



CONVERTIBLE
JEDNOSTKI PRZYSUFITOWO-PRZYPODŁOGOWE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna, sterownik)	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AC25S2SG2FA(H) HAI02566	2,5 (0,7-4,3)	3,1 (0,9-4,6)	1/4 - 3/8	**2 870**	**3 020**
YR-HQS01 HAI01666				**150**	
AC35S2SG2FA(H) HAI02567	3,5 (1,0-4,3)	4,0 (1,0-5,3)	1/4 - 3/8	**3 110**	**3 260**
YR-HQS01 HAI01666				**150**	
AC50S2SG2FA(H) HAI02568	5,0 (1,4-5,7)	5,8 (1,4-6,0)	1/4 - 1/2	**3 330**	**3 480**
YR-HQS01 HAI01666				**150**	
AC71S2SG2FA(H) HAI02569	7,1 (2,0-8,2)	7,8 (2,5-8,5)	3/8 - 5/8	**3 660**	**3 810**
YR-HQS01 HAI01666				**150**	

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

AKCESORIA CONVERTIBLE

	Model	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
	**HW-SA201ABK*** HAI02294	Sterownik przewodowy	**310**

* Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



SYSTEM MULTI 3S

ZINTEGROWANY SYSTEM
KLIMATYZACJI I CWU



ZBIORNIKI - CWU

Model	Kod towaru	Pojemność [l]	Zakres pracy CWU [°C]	Cena [PLN netto]
AN100S2ST1FA	HAI02731	94	-15~46	**7 130**
AN200S2ST1FA	HAI02734	190	-15~46	**8 770**

AGREGATY - MODELE JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH

Model	Kod towaru	Max. ilość j. wew. Na jedną j. zew.	Moc chłodnicza nom (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom (min.-max.) [kW]	Cena [PLN netto]
3U55S2WR1FA	HAI02732	3	5.4 (2.1~6.0)	7.0 (2.4~7.6)	**7 980**
4U70S2WR1FA	HAI02733	4	7.0 (2.2~7.7)	8.6 (2.9~8.9)	**8 440**

System MULTI 3S jest kompatybilny z jednostkami wewnętrznymi typu MULTI SPLIT.

Wszystkie jednostki wewnętrzne mogą być sterowane indywidualnie.
Maksymalna ilość jednostek wewnętrzny uwzględnia jeden slot dla zbiornika CWU.



SYSTEM **MAXI SPLIT**

Jednostka zewnętrzna	Ilość j. wewnętrznych	Rodzaj j. wewnętrznych	Wydajność [kW]	Rozdzielacz	Sterownik przewodowy	Maskownica AB	Cena [PLN]
1U105S2SQ1FA HAI02588	3	**AB35S2SC2FA(H)** HAI02048	10,5	**FQG-3Y100A** HAI00250	**HW-SA201ABK** HAI02294	**PB-620KB** HAI00737	**14 230**
		AC35S2SG2FA(H) HAI02567		**FQG-3Y100A** HAI00250	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**16 330**
		AD35S2SS1FA(H) HAI02068		**FQG-3Y100A** HAI00250	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**13 720**
		AD35S2SM9FA(H) HAI02574		**FQG-3Y100A** HAI00250	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**14 920**
	2	**AB50S2SC2FA(H)** HAI02049		**FQG-2Y100A** HAI00248	**HW-SA201ABK** HAI02294	**PB-620KB** HAI00737	**12 040**
		AC50S2SG2FA(H) HAI02568		**FQG-2Y100A** HAI00248	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**13 640**
		AD50S2SS1FA(H) HAI02069		**FQG-2Y100A** HAI00248	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**12 280**
		AD50S2SM9FA(H) HAI02575		**FQG-2Y100A** HAI00248	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**12 720**
1U125S2SN3FA HAI02589	4	**AB35S2SC2FA(H)** HAI02048	12,5	**FQG-4Y200A** HAI00252	**HW-SA201ABK** HAI02294	**PB-620KB** HAI00737	**17 980**
		AC35S2SG2FA(H) HAI02567		**FQG-4Y200A** HAI00252	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**20 780**
		AD35S2SS1FA(H) HAI02068		**FQG-4Y200A** HAI00252	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**17 300**
		AD35S2SM9FA(H) HAI02574		**FQG-4Y200A** HAI00252	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**18 900**
	3	**AB50S2SC2FA(H)** HAI02049		**FQG-3Y200A** HAI00251	**HW-SA201ABK** HAI02294	**PB-620KB** HAI00737	**15 800**
		AC50S2SG2FA(H) HAI02568		**FQG-3Y200A** HAI00251	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**18 200**
		AD50S2SS1FA(H) HAI02069		**FQG-3Y200A** HAI00251	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**16 160**
		AD50S2SM9FA(H) HAI02575		**FQG-3Y200A** HAI00251	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**16 820**
	2	**AB71S2SR1FA(H)** HAI02581		**FQG-2Y200A** HAI00249	**HW-SA201ABK** HAI02294	**PB-950QB(H)***** HAI02586	**14 100**
		AC71S2SG2FA(H) HAI02569		**FQG-2Y200A** HAI00249	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**15 420**
		AD71S2SS1FA(H) HAI02070		**FQG-2Y200A** HAI00249	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**14 060**
		AD71S2SM9FA(H) HAI02576		**FQG-2Y200A** HAI00249	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**14 600**
1U125S2SN3FB HAI02590	4	**AB35S2SC2FA(H)** HAI02048	12,5	**FQG-4Y200A** HAI00252	**HW-SA201ABK** HAI02294	**PB-620KB** HAI00737	**18 380**
		AC35S2SG2FA(H) HAI02567		**FQG-4Y200A** HAI00252	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**21 180**
		AD35S2SS1FA(H) HAI02068		**FQG-4Y200A** HAI00252	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**17 700**
		AD35S2SM9FA(H) HAI02574		**FQG-4Y200A** HAI00252	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**19 300**
	3	**AB50S2SC2FA(H)** HAI02049		**FQG-3Y200A** HAI00251	**HW-SA201ABK** HAI02294	**PB-620KB** HAI00737	**16 200**
		AC50S2SG2FA(H) HAI02568		**FQG-3Y200A** HAI00251	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**18 600**
		AD50S2SS1FA(H) HAI02069		**FQG-3Y200A** HAI00251	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**16 560**
		AD50S2SM9FA(H) HAI02575		**FQG-3Y200A** HAI00251	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**17 220**
	2	**AB71S2SR1FA(H)** HAI02581		**FQG-2Y200A** HAI00249	**HW-SA201ABK** HAI02294	**PB-950QB(H)***** HAI02586	**14 500**
		AC71S2SG2FA(H) HAI02569		**FQG-2Y200A** HAI00249	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**15 820**
		AD71S2SS1FA(H) HAI02070		**FQG-2Y200A** HAI00249	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**14 460**
		AD71S2SM9FA(H) HAI02576		**FQG-2Y200A** HAI00249	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**15 000**
1U140S2SN2FA HAI02591	4	**AB35S2SC2FA(H)** HAI02048	14	**FQG-4Y200A** HAI00252	**HW-SA201ABK** HAI02294	**PB-620KB** HAI00737	**19 050**
		AC35S2SG2FA(H) HAI02567		**FQG-4Y200A** HAI00252	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**21 850**
		AD35S2SS1FA(H) HAI02068		**FQG-4Y200A** HAI00252	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**18 370**
		AD35S2SM9FA(H) HAI02574		**FQG-4Y200A** HAI00252	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**19 970**
	3	**AB50S2SC2FA(H)** HAI02049		**FQG-3Y200A** HAI00251	**HW-SA201ABK** HAI02294	**PB-620KB** HAI00737	**16 870**
		AC50S2SG2FA(H) HAI02568		**FQG-3Y200A** HAI00251	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**19 270**
		AD50S2SS1FA(H) HAI02069		**FQG-3Y200A** HAI00251	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**17 230**
		AD50S2SM9FA(H) HAI02575		**FQG-3Y200A** HAI00251	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**17 890**
	2	**AB71S2SR1FA(H)** HAI02581		**FQG-2Y200A** HAI00249	**HW-SA201ABK** HAI02294	**PB-950QB(H)***** HAI02586	**15 170**
		AC71S2SG2FA(H) HAI02569		**FQG-2Y200A** HAI00249	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**16 490**
		AD71S2SS1FA(H) HAI02070		**FQG-2Y200A** HAI00249	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**15 130**
		AD71S2SM9FA(H) HAI02576		**FQG-2Y200A** HAI00249	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**15 670**
1U140S2SN2FB HAI02592	4	**AB35S2SC2FA(H)** HAI02048	14	**FQG-4Y200A** HAI00252	**HW-SA201ABK** HAI02294	**PB-620KB** HAI00737	**19 140**
		AC35S2SG2FA(H) HAI02567		**FQG-4Y200A** HAI00252	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**21 940**
		AD35S2SS1FA(H) HAI02068		**FQG-4Y200A** HAI00252	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**18 460**
		AD35S2SM9FA(H) HAI02574		**FQG-4Y200A** HAI00252	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**20 060**
	3	**AB50S2SC2FA(H)** HAI02049		**FQG-3Y200A** HAI00251	**HW-SA201ABK** HAI02294	**PB-620KB** HAI00737	**16 960**
		AC50S2SG2FA(H) HAI02568		**FQG-3Y200A** HAI00251	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**19 360**
		AD50S2SS1FA(H) HAI02069		**FQG-3Y200A** HAI00251	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**17 320**
		AD50S2SM9FA(H) HAI02575		**FQG-3Y200A** HAI00251	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**17 980**
	2	**AB71S2SR1FA(H)** HAI02581		**FQG-2Y200A** HAI00249	**HW-SA201ABK** HAI02294	**PB-950QB(H)***** HAI02586	**15 260**
		AC71S2SG2FA(H) HAI02569		**FQG-2Y200A** HAI00249	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**16 580**
		AD71S2SS1FA(H) HAI02070		**FQG-2Y200A** HAI00249	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**15 220**
		AD71S2SM9FA(H) HAI02576		**FQG-2Y200A** HAI00249	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**15 760**

*Powyższe ceny zawierają ceny jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, sterownik, rozdzielacz.
**Powyższe ceny w przypadku jednostek wewnętrznych AB zawierają cenę maskownic.
*** Możliwość doboru czarnej maskownicy PB-950QB(B)
Możliwość doboru agregatów SUPER MATCH z grzałką tacy ociekowej

POMPY CIEPŁA



Certyfikat KEYMARK | LISTA ZUM | BAZA EPREL

SUPER AQUA MONOBLOK
POMPY CIEPŁA TYPU MONOBLOK CO + CWU | R32

[1] SmartLife - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model	Kod towaru	Ogrzewanie temp. zew. 7°C / temp. wody na wylocie 35°C [kW]	Chłodzenie temp. zew. 35°C / temp. wody na wylocie 12/7°C [kW]	COP	Klasa energetyczna 35°C/55°C	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AU052FYCRB(HW)	HAI01408	5	5	5,05	A+++/A++	**6 300**	**7 730**
ATW-A01	HAI00959					**1 150**	
YR-E27	HAI00958					**280**	
AU082FYCRA(HW)	HAI00955	7,01	5,5	4,4	A+++/A++	**6 600**	**8 030**
ATW-A01	HAI00959					**1 150**	
YR-E27	HAI00958					**280**	
AU112FYCRA(HW)	HAI00956	9,99	11,5	4,2	A++/A++	**6 900**	**8 330**
ATW-A01	HAI00959					**1 150**	
YR-E27	HAI00958					**280**	

[1] Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Urządzenie należy doposażyć w moduł Wi-Fi: HI-WA101DBWA



Certyfikat KEYMARK | LISTA ZUM | BAZA EPREL

SUPER AQUA SPLIT
POMPY CIEPŁA TYPU SPLIT CO + CWU | R32

[1] SmartLife - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model	Kod towaru	Ogrzewanie temp. zew. 7°C / temp. wody na wylocie 35°C [kW]	Chłodzenie temp. zew. 35°C / temp. wody na wylocie 12/7°C [kW]	COP	Klasa energetyczna 35°C/55°C	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AW042SSCHA	HAI01800	4	4	5,14	A+++/A++	**3 850**	**10 030**
HU062WAMNA	HAI01798					**6 180**	
AW062SSCHA	HAI01801	6	6	4,98	A+++/A++	**3 930**	**10 110**
HU062WAMNA	HAI01798					**6 180**	
AW082SNCHA	HAI01802	8	8	4,98	A+++/A++	**4 040**	**10 290**
HU102WAMNA	HAI01799					**6 250**	
AW102SNCHA	HAI01803	10	9	4,71	A+++/A++	**4 160**	**10 410**
HU102WAMNA	HAI01799					**6 250**	

[1] Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Urządzenie należy doposażyć w moduł Wi-Fi: HI-WA101DBWA



NOWOŚĆ

SUPER AQUA
GT HYDRO SPLIT
POMPY CIEPŁA TYPU MONOBLOK CO+CWU | R290

Certyfikat KEYMARK | BAZA EPREL | Certyfikat EUROVENT

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model	Kod towaru	Ogrzewanie temp. zew. 7°C / temp. wody na wylocie 35°C [kW]	Chłodzenie temp. zew. 35°C / temp. wody na wylocie 12/7°C [kW]	COP	Klasa energetyczna 35°C/55°C	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AW042HUGHA	HAI03160	4	3,50	5,5	A+++	**11 580**	**21 380**
HU102WAHYB	HAI03166					**9 800**	
AW062HUGHA	HAI03161	6	5	5,35	A+++	**11 990**	**21 790**
HU102WAHYB	HAI03166					**9 800**	
AW082HUGHA	HAI03162	8	6,80	5,35	A+++	**12 880**	**22 680**
HU102WAHYB	HAI03166					**9 800**	
AW102HUGHA	HAI03163	10	8,50	5,1	A+++	**13 790**	**23 590**
HU102WAHYB	HAI03166					**9 800**	
AW12NHVGHA	HAI02657	12	10	5,1	A+++	**15 060**	**26 720**
HU162WAHYBE3	HAI03167					**11 660**	
AW14NHVGHA	HAI02519	14	12	4,95	A+++	**16 220**	**27 880**
HU162WAHYBE3	HAI03167					**11 660**	
AW16NHVGHA	HAI03164	16	14	4,95	A+++	**16 990**	**28 650**
HU162WAHYBE3	HAI03167					**11 660**	



NOWOŚĆ

SUPER AQUA
GT HYDRO ALL IN ONE
POMPY CIEPŁA TYPU MONOBLOK CO+CWU | R290

Certyfikat KEYMARK | BAZA EPREL | Certyfikat EUROVENT

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model	Kod towaru	Ogrzewanie temp. zew. 7°C / temp. wody na wylocie 35°C [kW]	Chłodzenie temp. zew. 35°C / temp. wody na wylocie 12/7°C [kW]	COP	Klasa energetyczna 35°C/55°C	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AW042HUGHA	HAI03160	4	3,5	5,1	A+++	**11 580**	**32 190**
HU102F20AHYA	HAI03168					**20 610**	
AW062HUGHA	HAI03161	6	5	5,35	A+++	**11 990**	**32 600**
HU102F20AHYA	HAI03168					**20 610**	
AW082HUGHA	HAI03162	8	6,8	5,35	A+++	**12 880**	**33 490**
HU102F20AHYA	HAI03168					**20 610**	
AW102HUGHA	HAI03163	10	8,5	5,1	A+++	**13 790**	**34 400**
HU102F20AHYA	HAI03168					**20 610**	
AW12NHVGHA	HAI02657	12	10	5,1	A+++	**15 060**	**39 190**
HU162F20AHYAE3	HAI02521					**24 130**	
AW14NHVGHA	HAI02519	14	12	4,95	A+++	**16 220**	**40 350**
HU162F20AHYAE3	HAI02521					**24 130**	
AW16NHVGHA	HAI03164	16	14	4,95	A+++	**16 990**	**41 120**
HU162F20AHYAE3	HAI02521					**24 130**	



AKCESORIA

Model	Kod towaru	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
HW-WA101DBT	HAI01804	Opcjonalny sterownik do pomp ciepła Split	**1 750**
HI-WA101DBWA	HAI02253	Opcjonalny moduł Wi-Fi do pomp ciepła Split i Monoblok	**370**



NOWOŚĆ

SUPER AQUA FLEXI SERIES

KOMERCYJNE POMPY CIEPŁA
TYPU MONOBLOK CO+CWU | R290

Certyfikat KEYMARK | BAZA EPREL | Certyfikat EUROVENT

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model	Kod towaru	Ogrzewanie temp. zew. 7°C / temp. wody na wylocie 35°C [kW]	Chłodzenie temp. zew. 35°C / temp. wody na wylocie 12/7°C [kW]	COP	Klasa energetyczna 35°C/55°C	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AW26NMYGHA	HAI03171	26	26	4,80	A+++/A+++	**38 790**	**42 020**
ATW-A03N	HAI03165					**3 230**	
AW30NMYGHA	HAI03172	30	30	4,55	A+++/A++	**40 390**	**43 620**
ATW-A03N	HAI03165					**3 230**	
AW35NMYGHA	HAI03174	35	32	4,25	A+++/A++	**41 880**	**45 110**
ATW-A03N	HAI03165					**3 230**	
AW40NMYGHA	HAI03175	40	35	4,0	A+++/A++	**43 740**	**46 970**
ATW-A03N	HAI03165					**3 230**	



NOWOŚĆ

CHILLER | SUPER CLIMA

KOMERCYJNE POMPY CIEPŁA

Model	Kod towaru	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Klasa energetyczna 35°C/55°C	Cena jednostki [PLN netto]
CA0070HANH	HAI02511	65	71	A+++/A++	**65 960**
CA0100HANH	HAI02494	100	100	A+++/A+++	**99 540**
CA0140HANH	HAI02497	130	142	A+++/A++	**119 120**





AQUA M8 ECO MINI
POMPY CIEPŁA CWU | R290

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model	Kod towaru	Pojemność [l]	Zasilanie [f/V/Hz]	Klasa energetyczna	Cena jednostki [PLN netto]
HP80M8-9	HAI02397	82	1/230/50	A+	**5 500**
HP110M8-9	HAI02398	102	1/230/50	A+	**5 600**
HP150M8-9	HAI02399	149	1/230/50	A+	**5 880**



AQUA M7 ECO INVERTER PRO
POMPY CIEPŁA CWU | R290 wbudowana dodatkowa wężownica

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model	Kod towaru	Pojemność [l]	Zasilanie [f/V/Hz]	Klasa energetyczna	Cena jednostki [PLN netto]
HP200M7C-F9	HAI02793	185	1/230/50	A+	**8 710**
HP250M7C-F9	HAI02396	240	1/230/50	A+	**9 950**


ELEKTRYCZNE
PODGRZEWACZE WODY



SQM1 PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY

– STEROWANIE MANUALNE
–STOPIEŃ OCHRONY IPX4


Model	Kod towaru	Moc znamionowa [W]	Pojemność [l]	CWU maks. [°C]	Zbiornik / Grzałka	Przyłącza hydrauliczne	Wymiary (szer./gł./wys.) [mm]	Cena [PLN netto]
ES10V-SQM1 (EU)	HAI02800	1500	10	75	Stal nierdzewna z powłoką tytanową / Stal nierdzewna (310S Mo)	Dół	360/270/360	**390**
ES10V-SQM2 (EU)	HAI02801	1500	10	75		Góra	360/270/360	**390**
ES15V-SQM1 (EU)	HAI02803	1500	15	75		Dół	360/340/360	**440**
ES15V-SQM2 (EU)	HAI02802	1500	15	75		Góra	360/340/360	**440**



TF7W POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY

– STEROWANIE - ELEKTRONICZNY WYŚWIETLACZ
– STOPIEŃ OCHRONY IPX4
– BPS - PRZEGRZEW DEZYNFEKCYJNY ANTYLEGIONELLA
– TRYB ECO
– WI-FI

Model	Kod towaru	Moc znamionowa [W]	Pojemność [l]	CWU maks. [°C]	Zbiornik / Grzałka	Sposób montażu	Wymiary (szer./gł./wys.) [mm]	Cena [PLN netto]
ES50V-TF7W (EU)	HAI03091	3000	46	75	Stal nierdzewna emaliowana / Tytan	Pionowo lub poziomo	530/320/745	**1 230**
ES80V-TF7W (EU)	HAI03092	3000	74	75			530/320/1070	**1 350**
ES100V-TF7W (EU)	HAI03093	3000	94	75			530/320/1312	**1 540**



TF7 POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY

– STEROWANIE - ELEKTRONICZNY WYŚWIETLACZ
– STOPIEŃ OCHRONY IPX4
– BPS - PRZEGRZEW DEZYNFEKCYJNY ANTYLEGIONELLA
-TRYB ECO

Model	Kod towaru	Moc znamionowa [W]	Pojemność [l]	CWU maks. [°C]	Zbiornik / Grzałka	Sposób montażu	Wymiary (szer./gł./wys.) [mm]	Cena [PLN netto]
ES50V-TF7 (EU)	HAI02797	3000	46	75	Stal nierdzewna emaliowana / Tytan	Pionowo lub poziomo	530/320/745	**1 100**
ES80V-TF7 (EU)	HAI02799	3000	74	75			530/320/1070	**1 250**
ES100V-TF7 (EU)	HAI02795	3000	94	75			530/320/1312	**1 450**



VH1 POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY

– STEROWANIE MANUALNE
– STOPIEŃ OCHRONY IPX4
– BPS – PRZEGRZEW DEZYNFEKCYJNY ANTYLEGIONELLA

Model	Kod towaru	Moc znamionowa [W]	Pojemność [l]	CWU maks. [°C]	Zbiornik / Grzałka	Sposób montażu	Wymiary (szer./gł./wys.) [mm]	Cena [PLN netto]
ES30V-VH1 (EU)	HAI02804	1500	28	75	Stal nierdzewna emaliowana / Stal nierdzewna (310S Mo)	Pionowo lub poziomo	421/410/530	**570**
ES50V-VH1 (EU)	HAI02805	1500	47	75			421/410/686	**630**
ES80V-VH1 (EU)	HAI02807	1500	75	75			421/410/995	**720**
ES100V-VH1 (EU)	HAI02808	1500	95	75			421/410/1230	**790**



A3 POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY

– STEROWANIE MANUALNE
– STOPIEŃ OCHRONY IPX4

Model	Kod towaru	Moc znamionowa [W]	Pojemność [l]	CWU maks. [°C]	Zbiornik / Grzałka	Sposób montażu	Wymiary (szer./gł./wys.) [mm]	Cena [PLN netto]
ES30V-A3 (EU)	HAI03188	1500	28	75	Stal nierdzewna emaliowana / Stal nierdzewna (310S Mo)	Pionowo	390*400*447	**420**
ES50V-A3 (EU)	HAI02796	1500	47	75			390*400*650	**470**
ES80V-A3 (EU)	HAI02798	1500	75	75			390*400*930	**540**
ES100V-A3 (EU)	HAI02794	1500	95	75			390*400*1160	**610**



RM1 POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY

– STEROWANIE MANUALNE
– STOPIEŃ OCHRONY IPX4

Model	Kod towaru	Moc znamionowa [W]	Pojemność [l]	CWU maks. [°C]	Zbiornik / Grzałka	Sposób montażu	Wymiary (szer./gł./wys.) [mm]	Cena [PLN netto]
ES50V-RM1(ES)	HAI03198	1500	49	75	Stal nierdzewna emaliowana / Stal nierdzewna (310S Mo)	Pionowo lub poziomo	450/462/568	**600**
ES80V-RM1(ES)	HAI03199	1500	75	75			450/462/768	**660**
ES100V-RM1(ES)	HAI03201	1500	95	75			450/462/913	**720**

ZESTAWY DO **CENTRAL WENTYLACYJNYCH**

2,5–16 kW

TRYBY PRACY: GRZANIE, CHŁODZENIE | STEROWANIE 0–10 V | R32

Model	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Średnica rur przyłączeniowych [ciecz–gaz]	Cena jednostki [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
1U25S2SM1FA-2 HAI01771	2,6	3,2	1/4–3/8	**2 830**	**4 310**
AH1-RAC1 HAI01774				**1 480**	
1U35S2SM1FA-2 HAI01772	3,5	4,2	1/4–3/8	**3 020**	**4 500**
AH1-RAC1 HAI01774				**1 480**	
1U50MEGFRA HAI01340	5,0	5,5	1/4–1/2	**3 240**	**4 720**
AH1-RAC1 HAI01774				**1 480**	
1U71S2SR3FA HAI02587	7,1	7,5	3/8–5/8	**4 370**	**6 140**
AH1-LCAC1 HAI01777				**1 770**	
1U105S2SQ1FA HAI02588	9,5	10,2	3/8–5/8	**6 080**	**7 850**
AH1-LCAC1 HAI01777				**1 770**	
1U125S2SN3FA HAI02589	12,3	12,7	3/8–5/8	**7 200**	**8 970**
AH1-LCAC1 HAI01777				**1 770**	
1U125S2SN3FB HAI02590	12,4	12,8	3/8–5/8	**7 600**	**9 370**
AH1-LCAC1 HAI01777				**1 770**	
1U140S2SN2FA HAI02591	13,4	15,0	3/8–5/8	**8 270**	**10 040**
AH1-LCAC1 HAI01777				**1 770**	
1U140S2SN2FB HAI02592	13,4	15,0	3/8–5/8	**8 360**	**10 130**
AH1-LCAC1 HAI01777				**1 770**	
1U160S2SP1FB HAI01431	16,0	17,0	3/8–3/4	**11 300**	**13 070**
AH1-LCAC1 HAI01777				**1 770**	

*Kompletne zestawy zawierają agregat i AHU BOX

Możliwość doboru agregatów SUPER MATCH z grzałką tacy ociekowej

KLIMATYZATORY PRZENOŚNE



NOWOŚĆ

PORTABLE KLIMATYZATORY PRZENOŚNE | R290

Chłodzenie | Grzanie | Osuszanie | Tryb wentylatora

Model	Kod towaru	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Zasilanie [f/V/Hz]	Cena [PLN netto]
AM35EA1GAA	HAI03264	3,5	2,6	1/220-240~/50	**1 990**

Dostępność - IV kwartał 2026

STEROWNIKI I AKCESORIA

STEROWNIKI PRZEWODOWE I BEZPRZEWODOWE

Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
HW-SA201ABK HAI02294	Pilot przewodowy indywidualny / grupowy	Do wszystkich typów (oprócz systemów ściennych Split/Multi Split)	**310**
YR-E17A HAI02514	Pilot przewodowy indywidualny / grupowy	Do wszystkich typów	**300**
HW-BA101ABT (CZARNY) HAI01100	Pilot przewodowy indywidualny / grupowy	Do wszystkich typów	**450**
HW-SA301AFK HAI03084	Pilot przewodowy indywidualny / grupowy	Do jednostek kanałowych o wysokim sprężu R32	**390**
YR-HQS01 HAI01666	Pilot bezprzewodowy	Jednostki komercyjne R32	**150**

KONWERTERY

Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
YCJ-A002 HAI00316	Do pracy naprzemiennej, wyjście na sterownik centralny, wyjście BMS, MODBUS	Do wszystkich jednostek wewnętrznych Split, Multi Split, Maxi Split	**230**
WK-B HAI00369	Moduł komunikacji pilota przewodowego	Jednostki ścienne	**400**
RE-02 HAI00104	Odbiornik sygnału pilota	Jednostki kanałowe	**180**
HA-SB101DB HAI02295	Odbiornik sygnału pilota	Jednostki kanałowe	**210**

STEROWNIKI CENTRALNE

Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
HC-SA164DBT HAI01113	Sterownik centralny	Do wszystkich typów	**2 920**

REDUKCJE

Nazwa	Kod towaru	Cena [PLN netto]
REDUKCJA 1/4 DO 3/8	HAI00862	**70**
REDUKCJA 3/8 DO 1/2	HAI02509	**70**
REDUKCJA 3/8 DO 5/8	HAI00864	**70**
REDUKCJA 1/2 DO 5/8	HAI00865	**70**
REDUKCJA 1/2 DO 3/8	HAI00866	**70**


POZOSTAŁE AKCESORIA

Nazwa	Kod towaru	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
Moduł Wi-Fi KZW-W002	HAI00372	Moduł sterowania Wi-Fi	Jednostki ścienne i komercyjne - Aplikacja Smart Air 2	**50**
Przewód USB do KZW-W002	HAI00911	Przewód USB do podłączenia modułu Wi-Fi KZW-W002	Jednostki komercyjne - Aplikacja Smart Air 2	**20**
HI-WA164DBI	HAI01141	Moduł sterowania Wi-Fi grupowy	Wszystkie jednostki w połączeniu ze sterownikiem centralnym	**290**
AH1-RAC1	HAI01774	Moduł przyłączeniowy do centrali wentylacyjnej	Jednostki zewnętrzne SUPER MATCH R32 od 2,5 do 5,0 kW	**1 480**
AH1-LCAC1	HAI01777	Moduł przyłączeniowy do centrali wentylacyjnej	Jednostki zewnętrzne SUPER MATCH R32 od 7,0 do 16 kW	**1 770**
TD-03	HAI01645	Narzędzie do testów	Systemy MRV	**450**
P1B-890IA/D	HAI00896	Komplet paneli - z wyświetlaczem	Jednostki kanałowe typu Slim DUCT 2,5 kW i 3,5 kW	**250**
P1B-1210IA/D	HAI00897	Komplet paneli - z wyświetlaczem	Jednostki kanałowe typu Slim 5,0 kW i 7,0 kW	**310**
PB-620KB	HAI00737	Maskownica - 4 stronny przepływ	Jednostki kasetonowe AB25-50S2SC2FA(H)	**460**
PB-950QB(H) (biała)	HAI02586	Maskownica - obwodowy przepływ	Jednostki kasetonowe AB71-AB160 (R1FA(H)	**700**
PB-950QB(B) (czarna)	HAI02779	Maskownica - obwodowy przepływ	Jednostki kasetonowe AB71-AB160 (R1FA(H)	**1 450**
P1B-1028IB	HAI02290	Maskownica - 1-stronny przepływ	Jednostki kasetonowe 1-stronne 2,5 i 3,5 kW	**480**
P1B-1348IB	HAI02291	Maskownica - 1-stronny przepływ	Jednostki kasetonowe 1-stronne 5 i 7 kW	**640**

ROZDZIELACZE DO SYSTEMÓW MAXI SPLIT


Nazwa	Kod towaru	Cena [PLN netto]
FQG-2Y100A	HAI00248	**590**
FQG-2Y200A	HAI00249	**590**
FQG-3Y100A	HAI00250	**610**
FQG-3Y200A	HAI00251	**700**
FQG-4Y200A	HAI00252	**830**

Haier

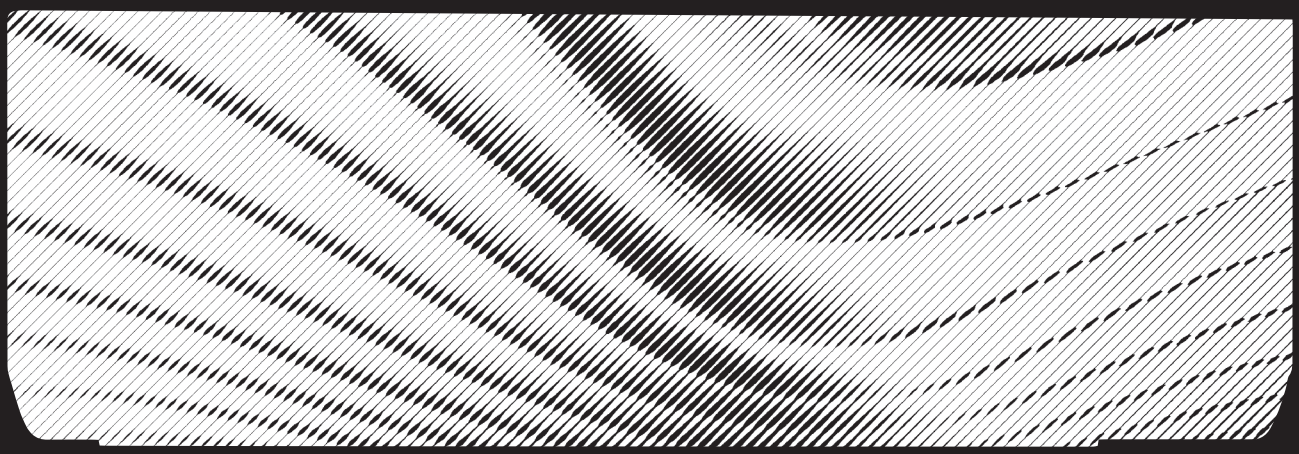

09/2026

Wszystkie ceny przedstawione w tym Cenniku są kwotami netto. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Generalny Dystrybutor systemów klimatyzacji i pomp ciepła Haier w Polsce – firma Refsystem sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian cen i aktualizacji danych bez uprzedniego powiadamiania Klientów. Aktualny Cennik oraz dane techniczne urządzeń dostępne są na stronie www.haier-ac.pl. Adresy i dane kontaktowe do Autoryzowanych Partnerów Haier znajdują się na stronie **www.haier-ac.pl.**

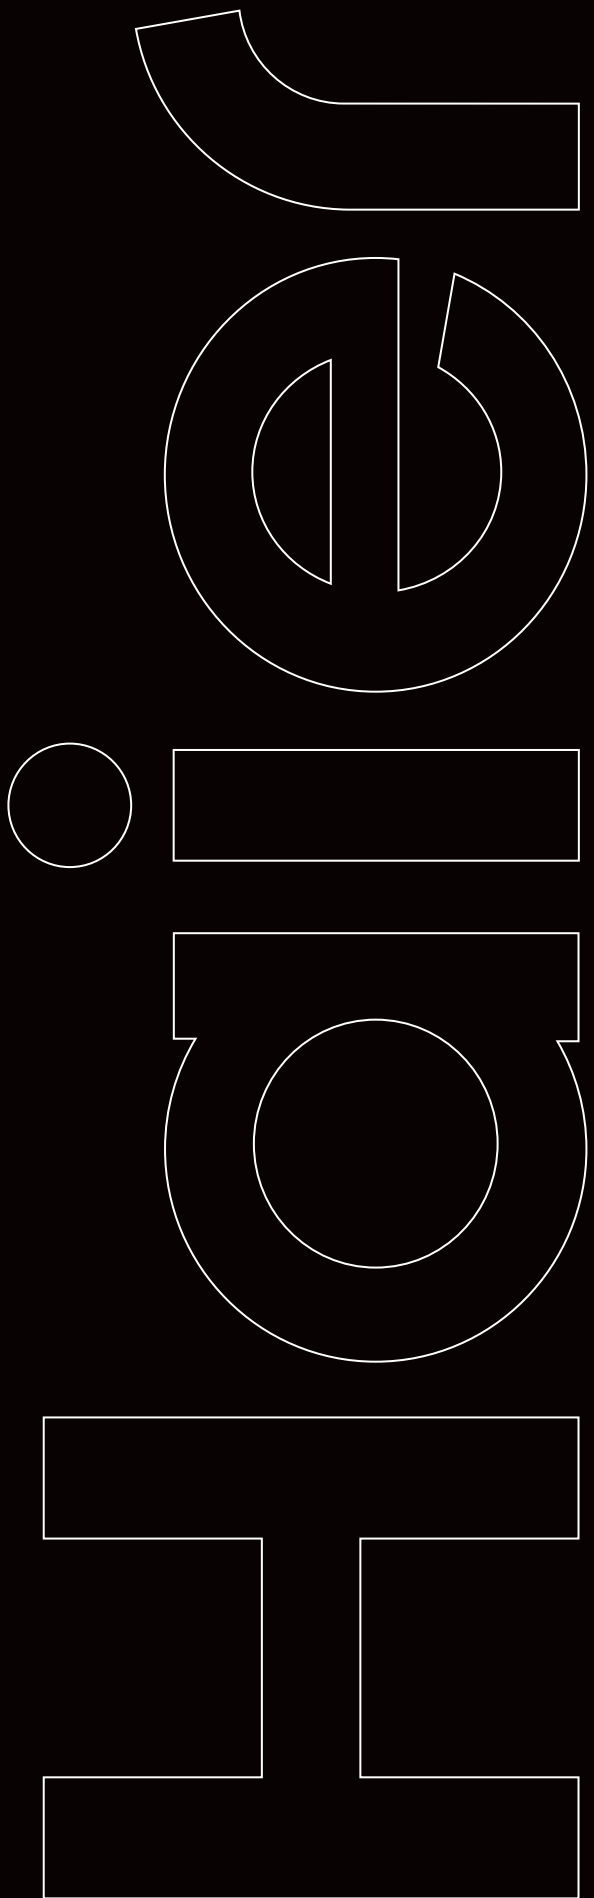

INSTAGRAM:
@HAIER_SMARTSYSTEMS

FACEBOOK:
@HAIERSMARTSYSTEMS

YOUTUBE:
@HAIER_SMARTSYSTEMS

Marka NR 1 na świecie!
HAIER AC został wyróżniony certyfikatami Euromonitor potwierdzającymi pozycję marki na światowych rynkach.

Źródło: Euromonitor International Limited, 2024

Generalny Dystrybutor
Systemów Klimatyzacji
i Pomp Ciepła w Polsce:
REFSYSTEM Sp. z o.o.

ul. Metalowców 5,
86-300 Grudziądz

haier@haier-ac.pl

Infolinia:
+48 723 737 378

– Produkt, szkolenia, współpraca
Pon.–Pt. 8:00–16:00

– Serwis
Pon.–Pt. 8:00–20:00

haier-ac.pl